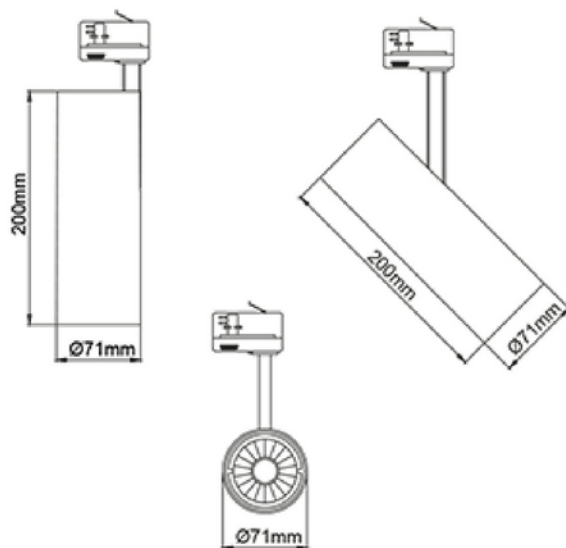


**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 70 2500lm 930 40° 20W BK 3-circuit

Art.no: 1081-7-40-2

**NORLUX®***Lighting Solutions*

## Silindir 70 2500lm 930 40° 20W BK 3-circuit

**A<sup>+</sup>****PRODUKTBESKRIVELSE**

Silindir 70 har et slankt og moderne design, kombinert med høyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Sort utførelse.

**FUNKSJONSBESKRIVELSE**

Silindir 70 har et slankt og moderne design, kombinert med høyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippe 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse.

**SPESIFIKASJONER**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Effekt (system) (W)               | 20   |
| Lumen ut (system) (lm)            | 2400 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 38.7 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 29.3 |
| Effekt (driver) (W)               | 25   |

**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 70 2500lm 930 40° 20W BK 3-circuit

Art.no: 1081-7-40-2

**NORLUX®***Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 600   |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 44.0  |
| Startstrøm tid (µs)                          | 150.0 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 25.0  |
| Lengde (produkt) (mm)                        | 71.0  |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 71.0  |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 215.0 |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 1.0   |

**LYSDISTRIBUSJON**