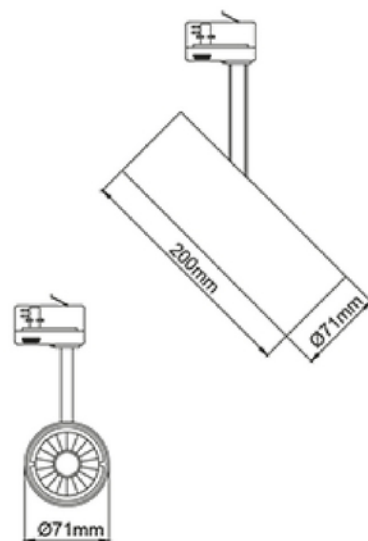
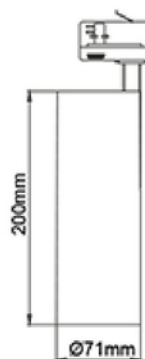


**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 70 2500lm 930 40° 20W WH 3-circuit

Art.no: 1081-7-40-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Silindir 70 2500lm 930 40° 20W WH 3-circuit

**A⁺**

PRODUKTBESKRIVELSE

Silindir 70 har et slankt og moderne design, kombinert med høyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Silindir 70 har et slankt og moderne design, kombinert med høyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse.

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W)	20
Lumen ut (system) (lm)	2400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.3
Effekt (driver) (W)	25

**FDV DOKUMENTASJON**

Silindir 70 2500lm 930 40° 20W WH 3-circuit

Art.no: 1081-7-40-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Konstant strøm (CC driver) (mA)	600
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	44.0
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Lengde (produkt) (mm)	71.0
Bredde (produkt) (mm)	71.0
Høyde (produkt) (mm)	215.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0

LYSDISTRIBUSJON