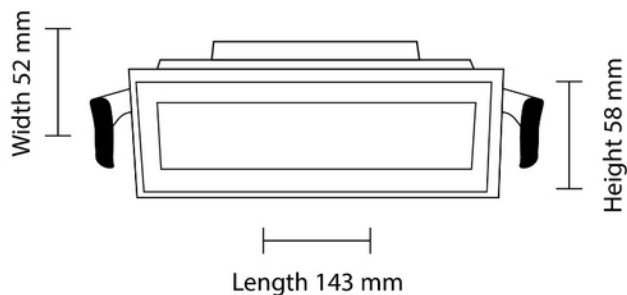
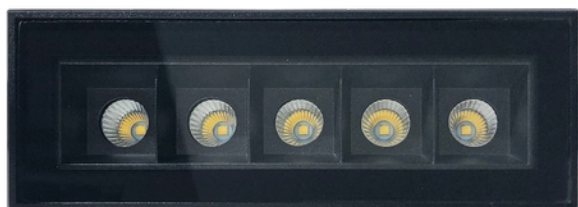


**PRODUKTDATABLAD**

Cold 5 outdoor 1050lm 930 30° 5x2W BK (w/o driver)

Art.no: 1108-30-2

*Lighting Solutions* 130x37mm

Cold 5 outdoor 1050lm 930 30° 5x2W BK (w/o driver)



IP65 utgave av den populære Cold serien. Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde gir Cold en unikt dekorativt design. Se tilbehør for anbefalt driver. Utsparing 130x36mm.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	10
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	10,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Cold 5 Outdoor
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 5 outdoor 1050lm 930 30° 5x2W BK (w/o driver)

Art.no: 1108-30-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	130x37

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	688
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1050
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
UGR (<=)	12
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	Osram OSLON
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 1800
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	15.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Ingen driver

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	143.0
Bredde (produkt) (mm)	52.0
Høyde (produkt) (mm)	58.0
Vekt (produkt) (kg)	0.47

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 5 outdoor 1050lm 930 30° 5x2W BK (w/o driver)

Art.no: 1108-30-2

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14533-15054
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	700