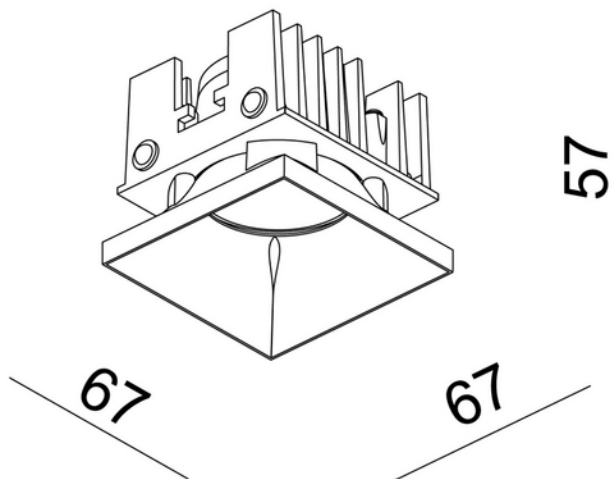


**PRODUKTDATABLAD**

Rise L 950lm 927 32° 9,2W BK/BK Phasecut

Art.no: 11093-32-2

**NORLUX®***Lighting Solutions* 76x76mm

## Rise L 950lm 927 32° 9,2W BK/BK Phasecut



En firkantet downlight som benyttes i de fleste rom, gir et lunt og behagelig lys. Leveres med dimbar driver. Utsparring 76x76mm. Monteringssett for singel eller dobbel montering medfølger ikke (se tilbehør). Gull frontring selges separat.

| ELEKTRISKE DATA                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse                   | 1           |
| Dimmefunksjon (system)               | Faseavsnitt |
| Spenning (V)                         | 230V 50Hz   |
| Driftspenning LED (mA)               | 500         |
| Effekt (system) (W)                  | 9,2         |
| Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel | NA          |

| TEKNISK DATA    |        |
|-----------------|--------|
| IP (system)     | IP20   |
| Produkt Familie | Rise L |
| Utendørs        | No     |

**PRODUKTDATABLAD**

Rise L 950lm 927 32° 9,2W BK/BK Phasecut

Art.no: 11093-32-2

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA |         |
|--------------|---------|
| Hullmål (mm) | Ø76XØ76 |

| LYSTEKNISKE DATA                 |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 924       |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 950       |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90        |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 2700      |
| Fargekode                        | 927       |
| Sokkel / Base                    | N/A       |
| Strålevinkel (°)                 | 32°       |
| Produsent (lyskilde)             | Bridgelux |

| DRIVER / BALLAST                             |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Produsent (driver)                           | AcTEC                          |
| Produsentens driverbeskrivelse               | Driver 500mA 12W (12-24) Actec |
| Effekt (driver) (W)                          | 12                             |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 2                              |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 30                             |
| Dimmefunksjon (driver)                       | Faseavsnitt                    |
| Minimum dimmenivå (%)                        | 1.0                            |
| Type faseavsnitt-dimming                     | Leading / Trailing edge        |
| IP-klasse (driver)                           | IP20                           |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 30000                          |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                             |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 500 - null                     |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 12.0 - 24.0                    |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 5.0                            |
| Strømkrusning (%)                            | 50.0                           |
| Maks belastning per kurs - B10               | 35                             |
| Maks belastning per kurs - B16               | 56                             |
| Maks belastning per kurs - C10               | 74                             |
| Maks belastning per kurs - C16               | 118                            |
| Lekkasjestrøm (mA)                           | 0.7                            |
| Startstrøm tid (µs)                          | 300.0                          |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 5.0                            |

**PRODUKTDATABLAD**

Rise L 950lm 927 32° 9,2W BK/BK Phasecut

Art.no: 11093-32-2

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Lengde (produkt) (mm) | 67.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 67.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 57.0 |

**MATERIALER OG OVERFLATER**

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Sort |
|-------|------|

**MONTERING OG TILKOBLING**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bruksområde         | Hytte, Hotell, Kjøkken, Bolig |
| Montering           | Innfelt, Tak                  |
| Tilkobling (system) | Terminal                      |

**ENERGI OG GODKJENNING**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |

**LYSDISTRIBUSJON**