


**FDV DOKUMENTASJON**

Rise L 1050lm 930 32° 9,2W BK/BK Phasecut

Art.no: 11094-32-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

76x76mm

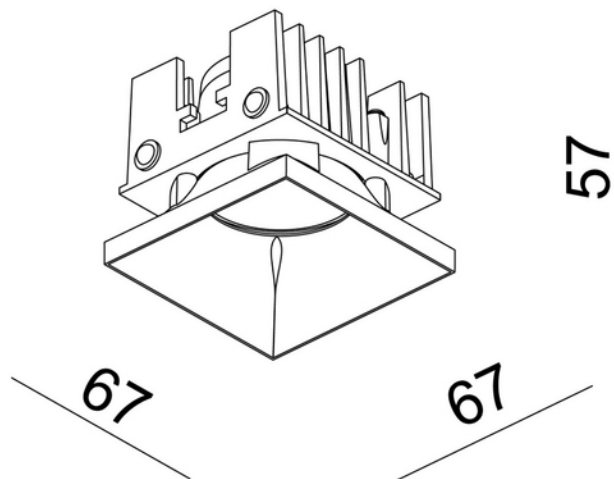

Rise L 1050lm 930 32° 9,2W BK/BK Phasecut

**PRODUKTBESKRIVELSE**

En firkantet downlight som benyttes i de fleste rom som gir lunt og behagelig lys. Utsparring 76x76mm. Sort utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

En firkantet downlight som benyttes i de fleste rom, gir et lunt og behagelig lys. Leveres med dimbar driver.

Utsparring 76x76mm. Monteringssett for singel eller dobbel montering medfølger ikke (se tilbehør).

Gull frontring selges separat.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	9,2
Driftspenning LED (mA)	500
Hullmål (mm)	76x76

**FDV DOKUMENTASJON**

Rise L 1050lm 930 32° 9,2W BK/BK Phasecut

Art.no: 11094-32-2

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	24.5
Effekt (driver) (W)	12
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	67.0
Bredde (produkt) (mm)	67.0
Høyde (produkt) (mm)	57.0