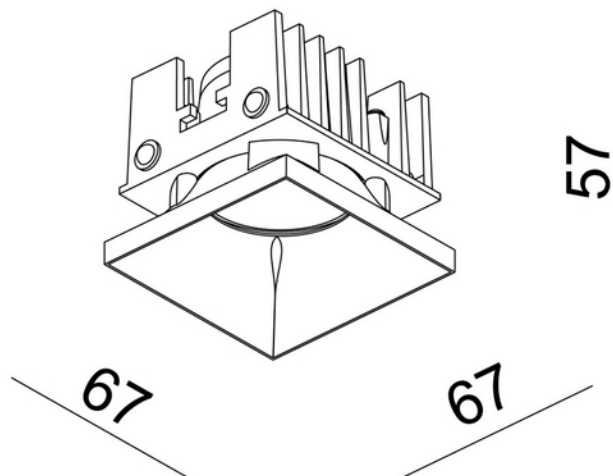


**PRODUKTDATABLAD**

Rise L 1050lm 930 32° 9,2W BK/BK Phasecut

Art.no: 11094-32-2

NORLUX®*Lighting Solutions* 76x76mm

Rise L 1050lm 930 32° 9,2W BK/BK Phasecut



En firkantet downlight som benyttes i de fleste rom som gir lunt og behagelig lys. Utsparring 76x76mm. Monteringssett for singel eller dobbel montering må kjøpes ved siden. Gull front ring kan kjøpes separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	9,2
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	NA

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Rise L
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Rise L 1050lm 930 32° 9,2W BK/BK Phasecut

Art.no: 11094-32-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	76x76

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	777
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	32°
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V8 Array (Gen 6)
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	350 - 700
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	24.5

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 500mA 12W (12-24) Actec
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	30
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	12.0 - 24.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	50.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118

**PRODUKTDATABLAD**

Rise L 1050lm 930 32° 9,2W BK/BK Phasecut

Art.no: 11094-32-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	67.0
Bredde (produkt) (mm)	67.0
Høyde (produkt) (mm)	57.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Kjøkken, Bolig
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling eksisterende driver	500 - null