


**FDV DOKUMENTASJON**

Cold 10 2200lm 930 30° 10x2W WH w/o driver epn0024

Art.no: 1111-30-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

250x36mm

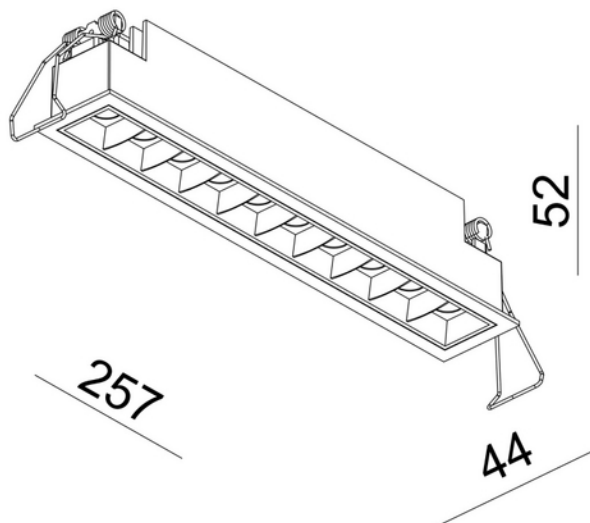

Cold 10 2200lm 930 30° 10x2W WH w/o driver epn0024



PRODUKTBESKRIVELSE

Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut, se tilbehør for alternativ farge på front ring. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut, se tilbehør for alternativ farge på front ring. Driver medfølger ikke.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	2x10
Driftspenning LED (mA)	700
Hullmål (mm)	250x36
Lumen ut (system) (lm)	1844
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	30.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Cold 10 2200lm 930 30° 10x2W WH w/o driver epn0024

Art.no: 1111-30-3

*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Lengde (produkt) (mm)	257.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	0.7

LYSDISTRIBUSJON