

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 3 650lm 927 30° 3x2W BK w/o driver


Art.no: 1116-30-2

NORLUX®

Lighting Solutions



83x36mm

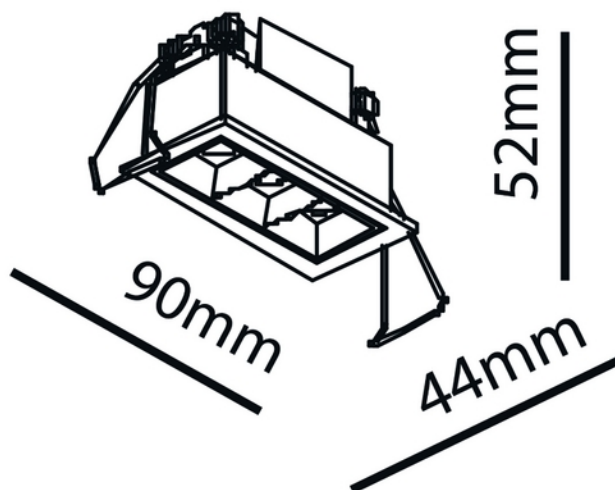

Cold 3 650lm 927 30° 3x2W BK w/o driver

**A⁺⁺**

Med sin rektangulære form og inntrukne lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut. Driver medfølger ikke, se tilbehør for anbefalt driver og alternativ farge på front ringer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	6
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	6,3

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Cold 3

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 3 650lm 927 30° 3x2W BK w/o driver

Art.no: 1116-30-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Hullmål (mm)	83x36

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	500
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	650
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	Osram Oslon
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 1800
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	9.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Ingen driver

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	90.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	0.16

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	89.0
Materiale 2	Mechanical installed part(Steel)

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 3 650lm 927 30° 3x2W BK w/o driver

Art.no: 1116-30-2



MATERIALER OG OVERFLATER	
Materiale 2%	1.7999999999999998
Materiale 3	LED Emitter Chip Indium Gallium Aluminium Phosphorus LED frame Iron Silver Copper Nickel Silver Epoxy Silver Resin
Materiale 3%	0.5
Materiale 4	PCB board for LED: Silica,vitreous Aluminium oxide Calcium-oxide Magnesium-oxide Copper Zinc(metal) Phenol,4,4'- (1-methylethylidene)bis(2,6-dibromo-,polymer with(chloromethyl)oxirane and 4,4'- (1-methylethylidene)bis(phenol) z-FTODEHoC dca,z-fME[l-yl-polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2 propenoate Phenol,4,4'- (1-methylethylidene)bis-,polymer with 2-aminoethanol and 2-chloromethyl)oxirane Barium sulphate Silicon dioxide Polychloro copper phthalocyanine Tin Cu
Materiale 4%	0.8999999999999999
Materiale 5	internal Cable with Connectors Copper PVC materials Diocetyl Phthalate Diisodecyl phthalate Calcium zinc

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 3 650lm 927 30° 3x2W BK w/o driver

Art.no: 1116-30-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
	stabilizer Resin Polyamide Silver
Materiale 5%	1.3
Materiale 6	PC cover and connecto TS. Polycarbonate
Materiale 6%	1.9
Materiale 7	LED driver: Copper Epoxy Zinc Nickel Arsenic TBBP-A Polycarbonate Ethylene glycol Glassfiber Titanate Ferrites Silicon-dioxide Aluminium Polyamide 6 Thermoplast
Materiale 7%	4.6

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Alternativ Standard Driver 1	D70012NTF-02 Driver 700mA cc 12W (9-18V) Phasecut AcTec JB&SM
Strøminstilling LED	700



PRODUKTDATABLAD

Cold 3 650lm 927 30° 3x2W BK w/o driver

Art.no: 1116-30-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

