


**FDV DOKUMENTASJON**

Cold 5 1100lm 940 30° 5x2W WH w/o driver

Art.no: 1118-30-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

130x36mm

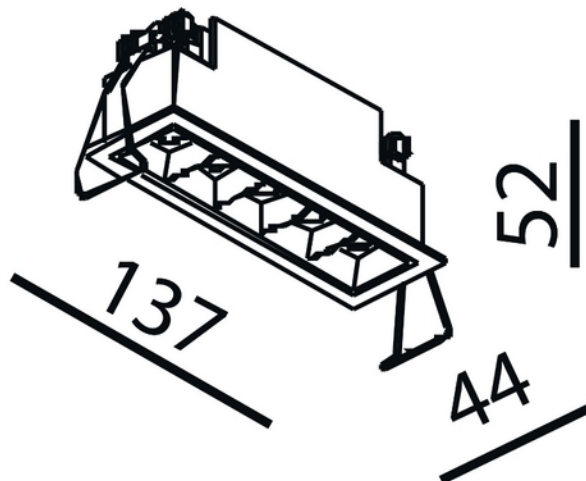

Cold 5 1100lm 940 30° 5x2W WH w/o driver

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut.

Driver medfølger ikke, se tilbehør for anbefalt driver og alternativ farge på frontring.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	10
Driftspenning LED (mA)	700
Hullmål (mm)	Ø130x36
Lumen ut (system) (lm)	805

**FDV DOKUMENTASJON**

Cold 5 1100lm 940 30° 5x2W WH w/o driver

Art.no: 1118-30-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	15.0
Lengde (produkt) (mm)	137.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	0.32