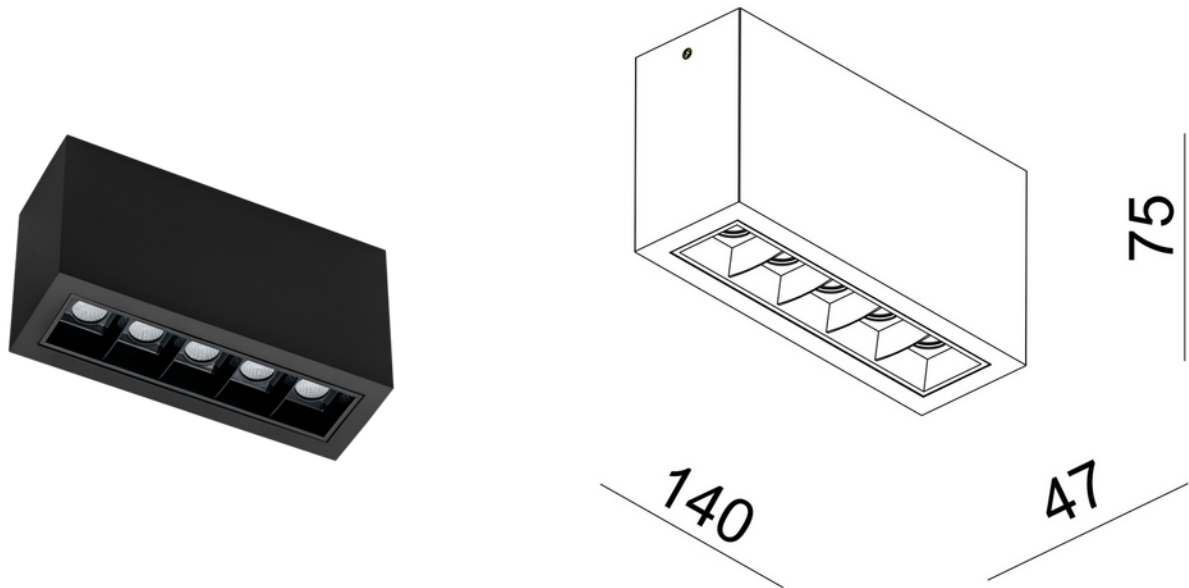


**PRODUKTDATABLAD**

Cold 5 Surface 1150lm 930 30° 5x2W BK Phasecut

Art.no: 1120-30-2

*Lighting Solutions*

Cold 5 Surface 1150lm 930 30° 5x2W BK Phasecut



Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold surface downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	5x2
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	10,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Cold 5 Surface
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 5 Surface 1150lm 930 30° 5x2W BK Phasecut

Art.no: 1120-30-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	902
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1150
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
UGR (<=)	13
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	Osram Oslon
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 1800
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	15.0

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	140.0
Bredde (produkt) (mm)	47.0
Høyde (produkt) (mm)	75.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	89.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk
Montering	Utenpåliggende, Tak

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 5 Surface 1150lm 930 30° 5x2W BK Phasecut

Art.no: 1120-30-2

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Terminal
---------------------	----------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
----------	-----

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	700
---------------------	-----