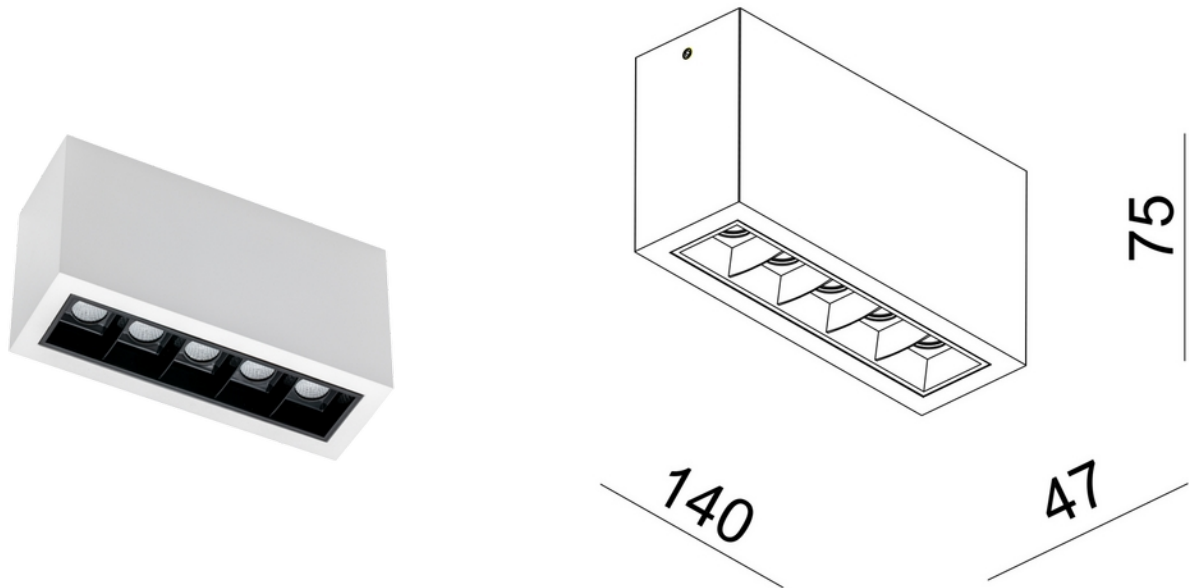


**PRODUKTDATABLAD**

Cold 5 Surface 1150lm 927 30° 5x2W WH Phasecut

Art.no: 1121-30-3

*Lighting Solutions*

## Cold 5 Surface 1150lm 927 30° 5x2W WH Phasecut



Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold surface downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	5x2
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	10,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Cold 5 Surface
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 5 Surface 1150lm 927 30° 5x2W WH Phasecut

Art.no: 1121-30-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	860
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1150
Effektivitet (system) (lm/W)	81
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
UGR (<=)	13
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	Osram Oslon
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 1800
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	140.0
Bredde (produkt) (mm)	47.0
Høyde (produkt) (mm)	75.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes



**PRODUKTDATABLAD**

Cold 5 Surface 1150lm 927 30° 5x2W WH Phasecut

Art.no: 1121-30-3



*Lighting Solutions*

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	700