


**PRODUKTDATABLAD**

Leila Mini 13W 830 Opal WH Ø120 18i3

Art.no: 15068-01-3

*Lighting Solutions*

120mm

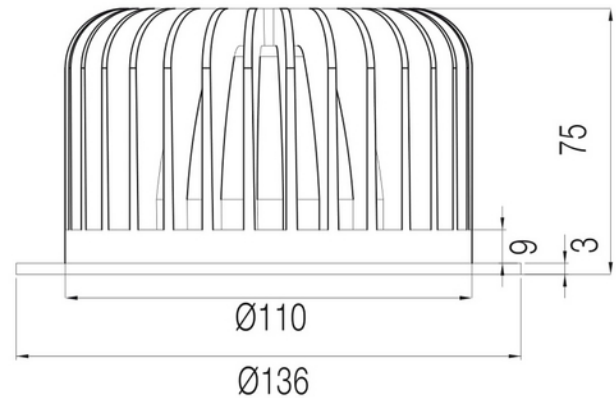

## Leila Mini 13W 830 Opal WH Ø120 18i3



Leila har raskt blitt en bestselger på industri markedet innenfor innfelt belysning. Denne populære downlighten er laget med en opal reflektor som gir høy effekt med lite gjenskinn.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	13

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila Mini
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø120

**PRODUKTDATABLAD**

Leila Mini 13W 830 Opal WH Ø120 18i3

Art.no: 15068-01-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	880
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1170
Effektivitet (system) (lm/W)	68
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	82
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	72°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
UGR (<=)	22
Produsent (lyskilde)	Seoul
Produsentbeskrivelse (COB)	5630 STW8Q14C

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 15W 350mA fixC SR SNC
Effekt (driver) (W)	15
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	55
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	90
Maks belastning per kurs - B16	145
Maks belastning per kurs - C10	105
Maks belastning per kurs - C16	165
Startstrøm tid (µs)	80.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	8.0

**PRODUKTDATABLAD**

Leila Mini 13W 830 Opal WH Ø120 18i3

Art.no: 15068-01-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	136.0
Høyde (produkt) (mm)	75.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	350
Alternativ DALI Driver 1	28000670 + 28001110 - Driver 250-700mA cc LCA 17W 250-700mA one4All SR PRE DALI + Plug 350mA
Alternativ DALI Driver 2	0300-29 Driver DALI 350mA max 20W 20-60V 18i5 DALI/EPN0034
Alternativ DALI Driver 3	0300-13 - Driver DALI 350mA max 17W 15-49V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034
Alternativ Standard Driver 1	LPC-20 + EPN05F20.2
Alternativ Standard Driver 2	Q4-350mA-20W-01 + EPN05F20.2 OBS 3m kabel må fjernes



**PRODUKTDATABLAD**  
Leila Mini 13W 830 Opal WH Ø120 18i3  
Art.no: 15068-01-3



*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

