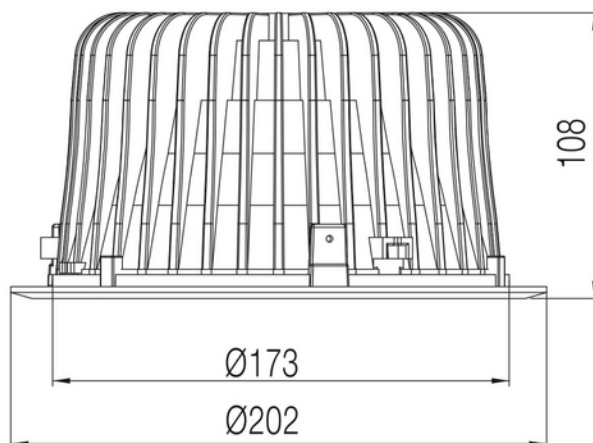


**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W BK 18i3

Art.no: 15072-01-2

NORLUX®*Lighting Solutions* 190mm

Leila 2340lm 830 Opal 25W BK 18i3



Leila er en energieffektiv og driftssikker downlight som har blitt en favoritt i industrien for innfelt belysning. Armaturen leverer høy lysytelse med lavt effektforbruk og er konstruert for lang levetid – opptil 100 000 timer (L80B10). Den opale reflektoren gir en behagelig og jevn lysfordeling uten sjenerende gjenskinn, ideell for produksjonslokaler, tekniske rom og andre krevende miljøer.

Leila leveres med innebygd LED-modul og hurtigkobling som forenkler montasjen. Serien finnes i flere varianter, inkludert DALI og nødlversjoner, og dekker de fleste behov for moderne, innfelt belysning i profesjonelle installasjoner.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	25

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
-------------	------

**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W BK 18i3

Art.no: 15072-01-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Leila
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø190

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1877
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2340
Effektivitet (system) (lm/W)	75
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	72°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	22

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 25W 600mA fixC SC SNC
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	54
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	55
Maks belastning per kurs - B16	90
Maks belastning per kurs - C10	65
Maks belastning per kurs - C16	100
Startstrøm tid (µs)	100.0

**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W BK 18i3

Art.no: 15072-01-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm I _{max} (A)	8.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	202.0
Høyde (produkt) (mm)	108.0
Vekt (produkt) (kg)	1.15

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-11059-11007
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001116 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 600mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-25DA - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Alternativ Standard Driver 1	0300-09
Alternativ Standard Driver 2	0300-08 Driver On/Off 500mA max 21W 25-42V 18i3 Male/ EPN0034 MTSTNDSPLUGG: 28002096



PRODUKTDATABLAD

Leila 2340lm 830 Opal 25W BK 18i3

Art.no: 15072-01-2

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

