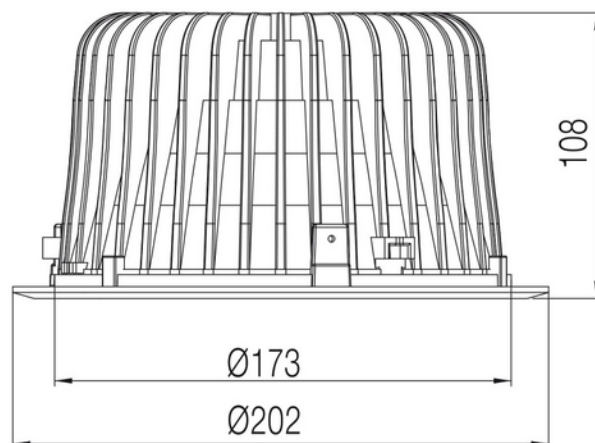


**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI

Art.no: 15072-01-3-ddd

**NORLUX®***Lighting Solutions* 190mm

## Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI



Leila er en energieffektiv og driftssikker downlight som har blitt en favoritt i industrien for innfelt belysning. Armaturen leverer høy lysytelse med lavt effektforbruk og er konstruert for lang levetid – opptil 100 000 timer (L80B10). Den opale reflektoren gir en behagelig og jevn lysfordeling uten sjenerende gjenskinn, ideell for produksjonslokaler, tekniske rom og andre krevende miljøer.

Leila leveres med innebygd LED-modul og hurtigkobling som forenkler montasjen. Serien finnes i flere varianter, inkludert DALI og nødlysversjoner, og dekker de fleste behov for moderne, innfelt belysning i profesjonelle installasjoner.

**ELEKTRISKE DATA**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 2         |
| Dimmefunksjon (system) | DALI      |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 700       |
| Effekt (system) (W)    | 25        |

**TEKNISK DATA**

|             |      |
|-------------|------|
| IP (system) | IP20 |
|-------------|------|

**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI

Art.no: 15072-01-3-ddd

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA    |       |
|-----------------|-------|
| Produkt Familie | Leila |
| Utendørs        | No    |
| Hullmål (mm)    | Ø190  |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 1877             |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 2340             |
| Effektivitet (system) (lm/W)     | 75               |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 3000             |
| Fargekode                        | 830              |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor)                 | Opal             |
| Strålevinkel (°)                 | 72°              |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000  |
| UGR (<=)                         | 22               |

| DRIVER / BALLAST                             |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Produsent (driver)                           | Tridonic    |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 1 or 2      |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 54          |
| IP-klasse (driver)                           | IP20        |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 50000       |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC          |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 600 - null  |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 30.0 - 43.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 7.5         |
| Strømkrusning (%)                            | 30.0        |
| Maks belastning per kurs - B10               | 55          |
| Maks belastning per kurs - B16               | 90          |
| Maks belastning per kurs - C10               | 65          |
| Maks belastning per kurs - C16               | 100         |
| Startstrøm tid (µs)                          | 100.0       |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 8.0         |

**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI

Art.no: 15072-01-3-ddd

*Lighting Solutions*

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Bredde (produkt) (mm) | 202.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 108.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 1.15  |

| MATERIALER OG OVERFLATER |      |
|--------------------------|------|
| Farge                    | Hvit |

| MONTERING OG TILKOBLING |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Bruksområde             | Generelt, Kontor, Butikk |
| Montering               | Innfelt, Tak             |
| Tilkobling (system)     | 18i5 DALI Hurtigkobling  |

| ENERGI OG GODKJENNING   |                  |
|-------------------------|------------------|
| CE-merke                | Yes              |
| EPD-nummer              | NEPD-11059-11007 |
| Energy Efficiency Class | A++ - A          |

| ALTERNATIVE DRIVERE      |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternativ DALI Driver 1 | 28000676 + 28001116 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W<br>500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 600mA |
| Alternativ DALI Driver 2 | LCM-25DA - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc<br>25W DALI MeanWell                              |
| Alternativ DALI Driver 3 | LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W<br>DALI MeanWell                               |
| Strøminstilling LED      | 700                                                                                               |



## PRODUKTDATABLAD

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI

Art.no: 15072-01-3-ddd

# NORLUX®

*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

