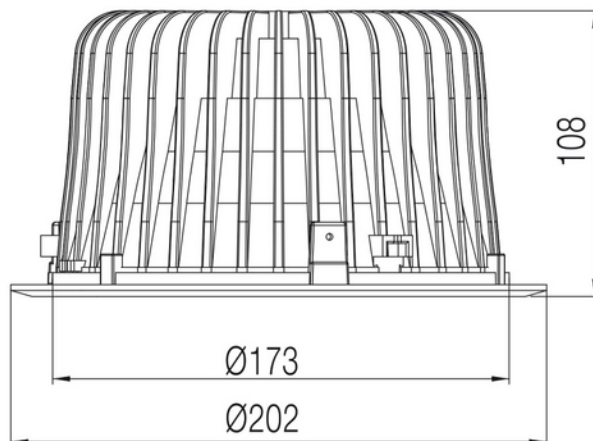


**FDV DOKUMENTASJON**

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI Emergency

Art.no: 15072-01E-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions* 190mm

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI Emergency

**A⁺**

PRODUKTBESKRIVELSE

Leila har raskt blitt en bestselger på industri markedet innenfor innfelt belysning. Denne populære downlighten er laget med en opal reflektor som gir høy effekt med lite gjenskin. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Leila er en energieffektiv og driftssikker downlight som har blitt en favoritt i industrien for innfelt belysning. Armaturen leverer høy lysytelse med lavt effektforbruk og er konstruert for lang levetid – opptil 100 000 timer (L80B10). Den opale reflektoren gir en behagelig og jevn lysfordeling uten sjenerende gjenskin, ideell for produksjonslokaler, tekniske rom og andre krevende miljøer. Leila leveres med innebygd LED-modul og hurtigkobling som forenkler montasjen.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	24
Driftspenning LED (mA)	600
Hullmål (mm)	Ø190
Lumen ut (system) (lm)	1877
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI Emergency

Art.no: 15072-01E-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (min tp=65) (V)	36.0
Effekt (driver) (W)	25
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	50.0
Startstrøm tid (µs)	151.0
Startstrøm I _{max} (A)	26.0
Bredde (produkt) (mm)	205.0
Høyde (produkt) (mm)	102.0
Vekt (produkt) (kg)	1.2
Nøddlys lumen ut (lm)	375
Nøddlys batteri P/N	89800084 (Tridonic)

LYSDISTRIBUSJON