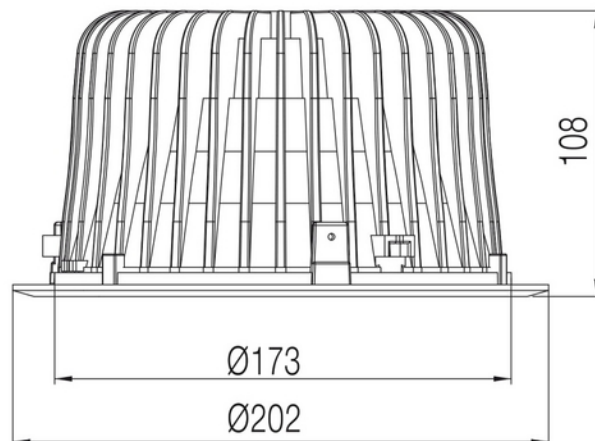


**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI Emergency

Art.no: 15072-01E-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions* 190mm

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI Emergency

**A⁺**

Leila er en energieffektiv og driftssikker downlight som har blitt en favoritt i industrien for innfelt belysning. Armaturen leverer høy lysytelse med lavt effektforbruk og er konstruert for lang levetid – opptil 100 000 timer (L80B10). Den opale reflektoren gir en behagelig og jevn lysfordeling uten sjenerende gjenskinn, ideell for produksjonslokaler, tekniske rom og andre krevende miljøer.

Leila leveres med innebygd LED-modul og hurtigkobling som forenkler montasjen. Serien finnes i flere varianter, inkludert DALI og nødlysversjoner, og dekker de fleste behov for moderne, innfelt belysning i profesjonelle installasjoner.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	24
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	25
Nødlys (t)	3 timer
Nødløstest	Manuell

**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI Emergency

Art.no: 15072-01E-3-ddd



TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Leila
Utendørs	Yes
Hullmål (mm)	Ø190

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1877
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2250
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2365
Effektivitet (system) (lm/W)	78
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	70
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	22
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	GW JTLPS1.EM
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	36.0
Nøddlys lumen ut (lm)	375

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	LCA 25W 350-1050mA one4all SC pre
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI Emergency

Art.no: 15072-01E-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.5
Maks belastning per kurs - B10	19
Maks belastning per kurs - B16	32
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	53
Lekkasjestrøm (mA)	0.15
Startstrøm tid (µs)	151.0
Startstrøm I _{max} (A)	26.0
Nøddlys driver P/N	89800178 (Tridonic)
Nøddlys batteri P/N	89800084 (Tridonic)

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	205.0
Høyde (produkt) (mm)	102.0
Vekt (produkt) (kg)	1.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i5 DALI Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-11059-11007
Energy Efficiency Class	A+

**PRODUKTDATABLAD**

Leila 2340lm 830 Opal 25W WH 18i5 DALI Emergency

Art.no: 15072-01E-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

ALTERNATIVE DRIVERE	
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001116 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 600mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-25DA - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell

LYSDISTRIBUSJON