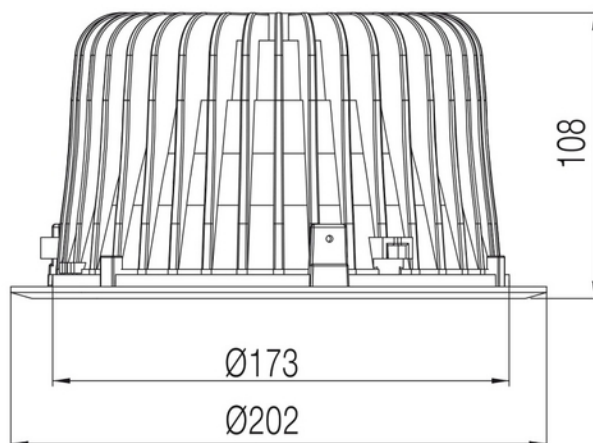


**PRODUKTDATABLAD**

Leila 1600lm 830 Opal 18W WH 18i3 w/o sensor

Art.no: 15072-S-01-3

NORLUX®*Lighting Solutions* 190mm

Leila 1600lm 830 Opal 18W WH 18i3 w/o sensor



Leila er en energieffektiv og driftssikker downlight som har blitt en favoritt i industrien for innfelt belysning. Armaturen leverer høy lysytelse med lavt effektforbruk og er konstruert for lang levetid – opptil 100 000 timer (L80B10). Den opale reflektoren gir en behagelig og jevn lysfordeling uten sjenerende gjenskinn, ideell for produksjonslokaler, tekniske rom og andre krevende miljøer.

Leila leveres med innebygd LED-modul og hurtigkobling som forenkler montasjen. Serien finnes i flere varianter, inkludert DALI og nødlysversjoner, og dekker de fleste behov for moderne, innfelt belysning i profesjonelle installasjoner.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	18

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
-------------	------

**PRODUKTDATABLAD**

Leila 1600lm 830 Opal 18W WH 18i3 w/o sensor

Art.no: 15072-S-01-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Leila
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø190

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1600
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	72°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	22

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OPTOTRONIC OT FIT 20/220-240/500cs
Effekt (driver) (W)	20
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	202.0
Høyde (produkt) (mm)	108.0
Vekt (produkt) (kg)	1.15

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

**PRODUKTDATABLAD**

Leila 1600lm 830 Opal 18W WH 18i3 w/o sensor

Art.no: 15072-S-01-3

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-11059-11007
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE

Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001116 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 600mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-25DA - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Alternativ Phasecut Driver 1	0300-28 Driver Phasecut 500mA max 25W 25-50V 18i3&EPN0034

LYSDISTRIBUSJON