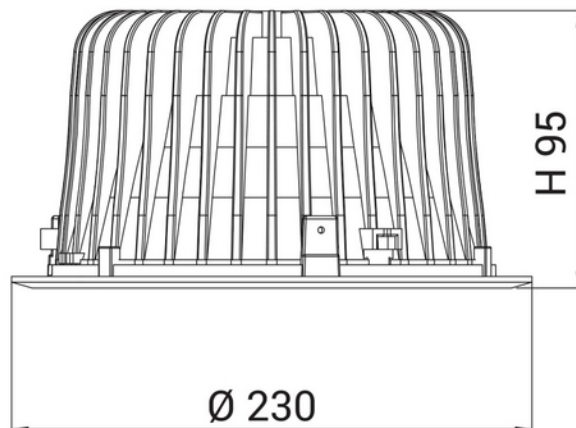


**PRODUKTDATABLAD**

Leila Maxi 3700lm 830 33W Opal Ø230mm WH 18i3

Art.no: 15074-01-3

NORLUX®*Lighting Solutions* 210mm

Leila Maxi 3700lm 830 33W Opal Ø230mm WH 18i3



Leila har raskt blitt en bestselger på industri markedet innenfor innfelt belysning. Denne populære downlighten er laget med en opal reflektor som gir høy effekt med lite gjenskinn.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	900
Effekt (system) (W)	33

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila Maxi
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø210

**PRODUKTDATABLAD**

Leila Maxi 3700lm 830 33W Opal Ø230mm WH 18i3

Art.no: 15074-01-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2597
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2854
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3700
Effektivitet (system) (lm/W)	79
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	72°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	23
Produsent (lyskilde)	Lumileds
Produsentbeskrivelse (COB)	Lumileds LUXEON 2835C 5S14 aluminium PCB

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 40W 900mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	900 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 45.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

**PRODUKTDATABLAD**

Leila Maxi 3700lm 830 33W Opal Ø230mm WH 18i3

Art.no: 15074-01-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	230.0
Høyde (produkt) (mm)	100.0
Vekt (produkt) (kg)	1.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	900
Alternativ DALI Driver 1	0300-04 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034
Alternativ DALI Driver 2	28000676 + 28001122 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 900mA



PRODUKTDATABLAD

Leila Maxi 3700lm 830 33W Opal Ø230mm WH 18i3

Art.no: 15074-01-3

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

