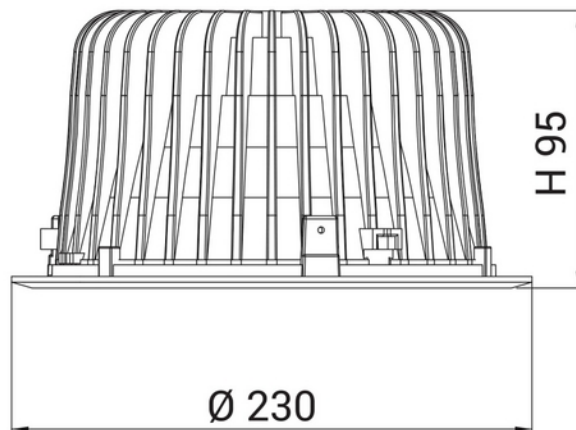


**PRODUKTDATABLAD**

Leila Maxi 2950lm 930 33W Opal Ø230mm BK 18i5 DALI

Art.no: 15076-01-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions* 210mm

Leila Maxi 2950lm 930 33W Opal Ø230mm BK 18i5 DALI



Leila har raskt blitt en bestselger på industri markedet innenfor innfelt belysning. Denne populære downlighten er laget med en opal reflektor som gir høy effekt med lite gjenskin.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	900
Effekt (system) (W)	33

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila Maxi
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø210

**PRODUKTDATABLAD**

Leila Maxi 2950lm 930 33W Opal Ø230mm BK 18i5 DALI

Art.no: 15076-01-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2950
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Levetid (t)	L80B10: 50 000
UGR (<=)	23
Produsent (lyskilde)	Lumileds
Produsentbeskrivelse (COB)	Lumileds LUXEON 2835C 5S14 aluminium PCB

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.15
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - 1400
Strøminnstilling (driver)	DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Mains
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 49.9
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	23

**PRODUKTDATABLAD**

Leila Maxi 2950lm 930 33W Opal Ø230mm BK 18i5 DALI

Art.no: 15076-01-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C10	23
Maks belastning per kurs - C16	38
Lekkasjestrøm (mA)	0.16
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	23.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	230.0
Høyde (produkt) (mm)	100.0
Vekt (produkt) (kg)	1.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i5 DALI Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	900
Alternativ DALI Driver 1	0300-04 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034
Alternativ DALI Driver 2	28000676 + 28001122 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 900mA



PRODUKTDATABLAD

Leila Maxi 2950lm 930 33W Opal Ø230mm BK 18i5 DALI

Art.no: 15076-01-2-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

