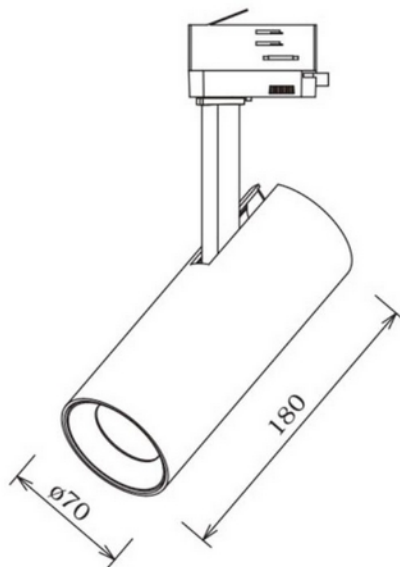


**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 70 2500lm 940 15° 20W BK 3-circuit

Art.no: 17057-15-2

*Lighting Solutions*

Cylinder 70 2500lm 940 15° 20W BK 3-circuit

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Cylinder 70 har et slankt og moderne design, kombinert med høyt lysutbytte og fargegjengivelse har gjort den til en favoritt til bruk i butikker og restauranter. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Sort utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Effekt (system) (W)	20
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Cylinder70
IP (system)	IP20
Utendørs	No

**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 70 2500lm 940 15° 20W BK 3-circuit

Art.no: 17057-15-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
UGR (<=)	21
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2328
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2500
Strålevinkel (°)	15°
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G6 15mm 3000lm 940 ADV
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	940

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 20W 500mA fixC SC ADV
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.4 - 44.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	15.0
Maks belastning per kurs - B10	72
Maks belastning per kurs - B16	115
Maks belastning per kurs - C10	90
Maks belastning per kurs - C16	144
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Effekt (driver) (W)	20

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	180.0
Høyde (produkt) (mm)	225.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Cylinder 70 2500lm 940 15° 20W BK 3-circuit

Art.no: 17057-15-2

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Vekt (produkt) (kg)	0.85

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Skinne, Tak
Bruksområde	Cafe, Hytte, Hotell, Kontor, Bolig, Restaurant, Butikk
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes