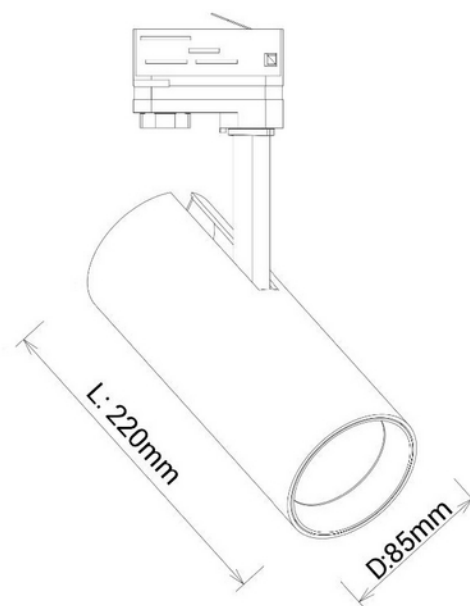


**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 85 3250lm 930 30° 27W WH 3-circuit

Art.no: 17155-7-30-3

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cylinder 85 3250lm 930 30° 27W WH 3-circuit



Cylinder 85 er den kraftigste spotlightsen i Cylinder-serien. Med 28W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse er den veldig godt egnet til bruk i butikker og showroom. Spotlightsen kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippe 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse. For å skape ytterligere muligheter for å "leke" med lys kan det monteres en diffusor på armaturen. Denne bestilles separat. L220mm Ø85mm

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	27

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Produkt Familie	Cylinder 85

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 85 3250lm 930 30° 27W WH 3-circuit

Art.no: 17155-7-30-3



TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2227
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3250
Effektivitet (system) (lm/W)	82
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 15mm 4000lm 930 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 30W 700mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.4 - 44.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 85 3250lm 930 30° 27W WH 3-circuit

Art.no: 17155-7-30-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	220.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	250.0
Vekt (produkt) (kg)	1.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Hotell, Kontor, Bolig, Restaurant, Butikk
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Cylinder 85 3250lm 930 30° 27W WH 3-circuit

Art.no: 17155-7-30-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

