


**PRODUKTDATABLAD**

Trimo Micro 2150lm 830 30° 13W WH 18i5 Dali

Art.no: 18015-7-30-3-ddd

*Lighting Solutions*

90mm

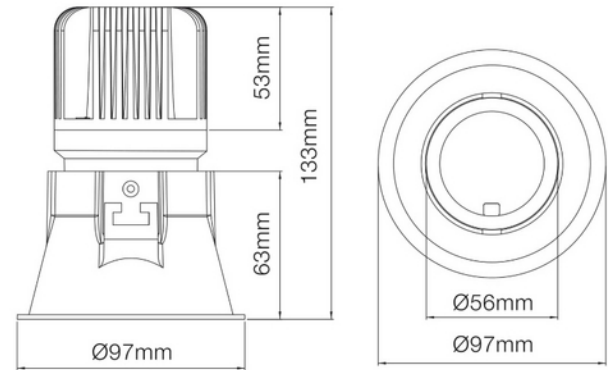

Trimo Micro 2150lm 830 30° 13W WH 18i5 Dali



Downlight laget for å få et behagelig lys. Trimo Micro monteres i et 90mm hull som gjør at den blir meget allsidig og slipper ut lite unødvendig lys. Dette gjøres ved at LED lyset er innfelt. Denne kommer med 18i3 tilkobling.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	13

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Trimo Micro
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø90

**PRODUKTDATABLAD**

Trimo Micro 2150lm 830 30° 13W WH 18i5 Dali

Art.no: 18015-7-30-3-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1205
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1950
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2150
Effektivitet (system) (lm/W)	86
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	28002559
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	COB SLE G7 13mm 3000lm 830 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - 900
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 NFC 150-1050mA Osram
Effekt (driver) (W)	18
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	DALI
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	150 - 1050
Strøminnstilling (driver)	DALI
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	7.5 - 54.0

**PRODUKTDATABLAD**

Trimo Micro 2150lm 830 30° 13W WH 18i5 Dali

Art.no: 18015-7-30-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	82
Maks belastning per kurs - B16	130
Maks belastning per kurs - C10	90
Maks belastning per kurs - C16	144
Startstrøm tid (μ s)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	95.0
Høyde (produkt) (mm)	140.0
Vekt (produkt) (kg)	0.65

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i5 DALI Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	350
Alternativ DALI Driver 1	28000670 + 28001110 - Driver 250-700mA cc LCA 17W 250-700mA one4All SR PRE DALI + Plug 350mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-25DA - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI MeanWell



PRODUKTDATABLAD

Trimo Micro 2150lm 830 30° 13W WH 18i5 Dali

Art.no: 18015-7-30-3-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

