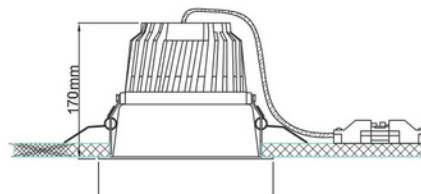



**PRODUKTDATABLAD**

Trimo 4450lm 830 20° 31W WH 18i3

Art.no: 18045-6-20-3

 155mm

Trimo 4450lm 830 20° 31W WH 18i3



Er du lei av at downlights gir for mye gjenskinn? Da er vår serie med Trimo noe for deg. Disse har innfelt LED-lys som gjør at den utgir minimalt med gjenskinn. Trimo leveres med 18i3 tilkobling og kan suppleres med andre variasjoner med tilkoblinger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	31

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Trimo
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Trimo 4450lm 830 20° 31W WH 18i3

Art.no: 18045-6-20-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø155

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3774
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	4163
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4450
Effektivitet (system) (lm/W)	122
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G6 19mm 5000lm 830 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	350 - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	39.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.6

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 35W 800mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 45.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5

**PRODUKTDATABLAD**

Trimo 4450lm 830 20° 31W WH 18i3

Art.no: 18045-6-20-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	170.0
Bredde (produkt) (mm)	170.0
Høyde (produkt) (mm)	170.0
Vekt (produkt) (kg)	1.4

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	800



PRODUKTDATABLAD

Trimo 4450lm 830 20° 31W WH 18i3

Art.no: 18045-6-20-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

