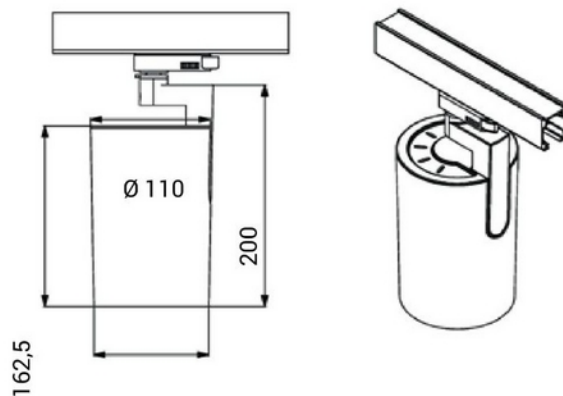


**FDV DOKUMENTASJON**

Ray Mini AW 2900lm 932 20° 22W BK 3-circuit

Art.no: 18156-7-20-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Ray Mini AW 2900lm 932 20° 22W BK 3-circuit

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Ray Mini utnytter seg av mulighetene gitt av ny og moderne teknologi. Driveren er montert inne i selve lampen, noe som gir et elegant og smalt design kombinert med høyt lysutbytte som enkelt kan justeres i alle retninger. Sort utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Ray Mini utnytter seg av mulighetene gitt av ny og moderne teknologi. Driveren er montert inne i selve lampen, noe som gir et elegant og smalt design kombinert med høyt lysutbytte som enkelt kan justeres i alle retninger. Ray Mini kan tiltes 90 grader og roteres hele 350 grader rundt sin egen akse.

For å skape flere muligheter med lys, kan du montere en diffuser på lampen som selges separat.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	23
Driftspenning LED (mA)	600
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	34.8

**FDV DOKUMENTASJON**

Ray Mini AW 2900lm 932 20° 22W BK 3-circuit

Art.no: 18156-7-20-2

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	16.7
Effekt (driver) (W)	25
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	43.0
Startstrøm tid (μ s)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	8.0
Bredde (produkt) (mm)	110.0
Høyde (produkt) (mm)	200.0