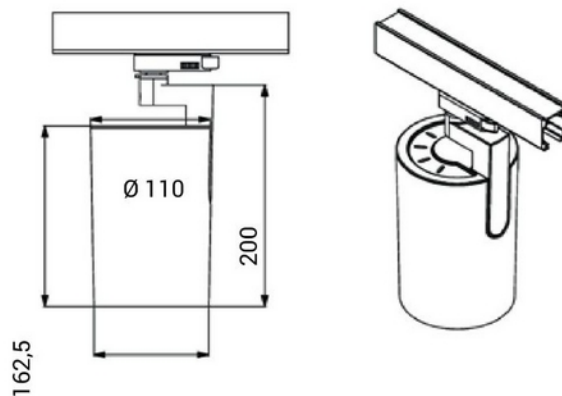


**PRODUKTDATABLAD**

Ray Mini AW 2900lm 932 20° 22W BK 3-circuit

Art.no: 18156-7-20-2

*Lighting Solutions*

Ray Mini AW 2900lm 932 20° 22W BK 3-circuit



Ray Mini utnytter seg av mulighetene gitt av ny og moderne teknologi. Driveren er montert inne i selve lampen, noe som gir et elegant og smalt design kombinert med høyt lysutbytte som enkelt kan justeres i alle retninger. Ray Mini kan tiltes 90 grader og roteres hele 350 grader rundt sin egen akse. For å skape flere muligheter med lys, kan du montere en diffuser på lampen som selges separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	23

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Ray Mini

**PRODUKTDATABLAD**

Ray Mini AW 2900lm 932 20° 22W BK 3-circuit

Art.no: 18156-7-20-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2700
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2900
Effektivitet (system) (lm/W)	134
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargetemperatur (CCT) (K)	Arctic White
Fargekode	935
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	16
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	500 - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	34.8
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	16.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 25W 600mA fixC SC SNC
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	54
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	55

**PRODUKTDATABLAD**

Ray Mini AW 2900lm 932 20° 22W BK 3-circuit

Art.no: 18156-7-20-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	90
Maks belastning per kurs - C10	65
Maks belastning per kurs - C16	100
Startstrøm tid (μ s)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	8.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	110.0
Høyde (produkt) (mm)	200.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A