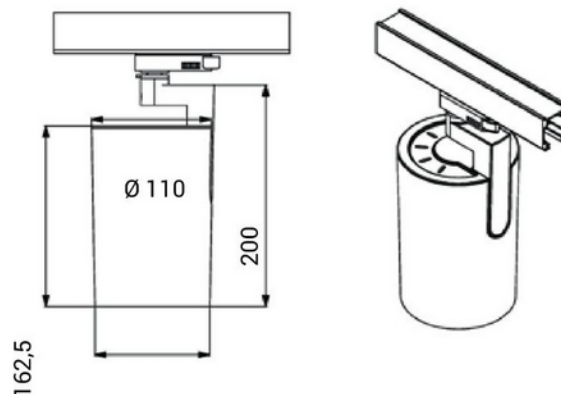


**PRODUKTDATABLAD**

Ray Mini 3200lm 840 20° 23W WH

Art.no: 18160-5-20-3

*Lighting Solutions*

Ray Mini 3200lm 840 20° 23W WH



Ray Mini utnytter seg av mulighetene gitt av ny og moderne teknologi. Driveren er montert inne i selve lampen, noe som gir et elegant og smalt design kombinert med høyt lysutbytte som enkelt kan justeres i alle retninger. Ray Mini kan tiltes 90 grader og roteres hele 350 grader rundt sin egen akse. For å skape flere muligheter med lys, kan du montere en diffuser på lampen som selges separat.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	23

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Ray Mini



TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3200
Effektivitet (system) (lm/W)	0
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Produsent (lyskilde)	Tridonic

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Philips
Produsentens driverbeskrivelse	36W/m 0.3-1.05A 48V 230V
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.4 - 44.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0



PRODUKTDATABLAD
Ray Mini 3200lm 840 20° 23W WH
Art.no: 18160-5-20-3



DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	110.0
Høyde (produkt) (mm)	200.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	600