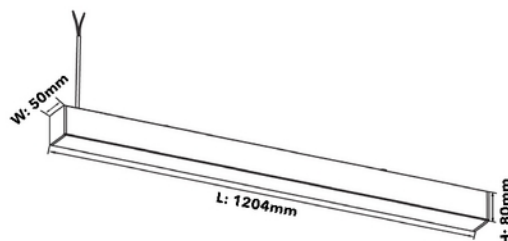
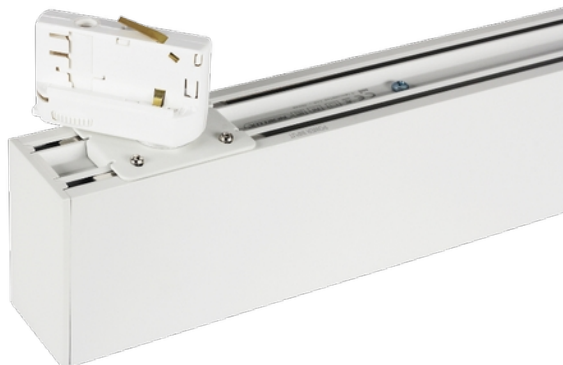


**PRODUKTDATABLAD**

Linear 4300lm 830/835/840 Opal 36W WH Track 3-circuit

Art.no: 19041-02-3

*Lighting Solutions*

Linear 4300lm 830/835/840 Opal 36W WH Track 3-circuit



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	36
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	36W

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Linear
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Linear 4300lm 830/835/840 Opal 36W WH Track 3-circuit

Art.no: 19041-02-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4300
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Fargekode	830/835/840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110°
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	Runlite T28351 SMD LED

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Produsentens driverbeskrivelse	LF-GLD045YE0950H
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	55
Minimum dimmenivå (%)	10.0
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	950 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	23
Maks belastning per kurs - B16	39
Maks belastning per kurs - C10	38
Maks belastning per kurs - C16	64
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	15.0
Startstrøm I _{max} (A)	58.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1204.0
Bredde (produkt) (mm)	50.0

**PRODUKTDATABLAD**

Linear 4300lm 830/835/840 Opal 36W WH Track 3-circuit

Art.no: 19041-02-3

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Høyde (produkt) (mm)	140.0
Vekt (produkt) (kg)	3.5

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON