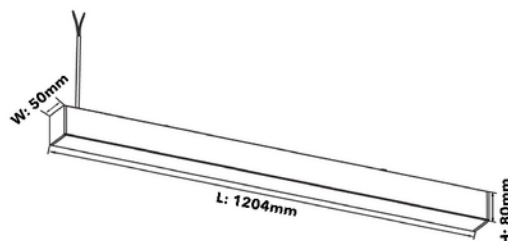


**PRODUKTDATABLAD**

Linear 3400lm 930/935/940 Opal 36W BK Track 3-circuit DALI

Art.no: 19042-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

Linear 3400lm 930/935/940 Opal 36W BK Track 3-circuit DALI



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	36
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	36W

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Linear Switch
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Linear 3400lm 930/935/940 Opal 36W BK Track 3-circuit DALI

Art.no: 19042-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3050 (3500K)
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3400
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Fargekode	930/935/940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110°
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	Runlite T28351 SMD LED

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BHL040-1000AD
Effekt (driver) (W)	40
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.003
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.005
Maks utgangsspenning (V)	42
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant spenning (CV driver) (V)	42
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	35
Maks belastning per kurs - C16	56
Maks belastning per kurs - C20	70
Maks belastning per kurs - C25	87
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	186.0
Startstrøm I _{max} (A)	7.6

**PRODUKTDATABLAD**

Linear 3400lm 930/935/940 Opal 36W BK Track 3-circuit DALI

Art.no: 19042-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1204.0
Bredde (produkt) (mm)	50.0
Høyde (produkt) (mm)	140.0
Vekt (produkt) (kg)	3.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON