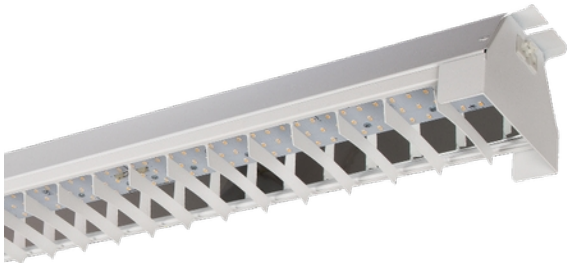


**PRODUKTDATABLAD**

Industri 8700lm 830 87-95° 60W GR(WH Louvre) 2x18i5Chassis S

Art.no: 19100-5-4-1

*Lighting Solutions*

Industri 8700lm 830 87-95° 60W GR(WH Louvre) 2x18i5Chassis S



Aluminum Body, 3000K, 60W, Linea Led Industrial, White Louvre

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	320
Effekt (system) (W)	60

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Industri
Utendørs	No
Viderekobling (mm ²)	5x1,5

**PRODUKTDATABLAD**

Industri 8700lm 830 87-95° 60W GR(WH Louvre) 2x18i5Chassis S

Art.no: 19100-5-4-1

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	8360
Effektivitet (system) (lm/W)	139
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Louvre
Strålevinkel (°)	87-95°
UGR (<=)	23
Produsent (lyskilde)	Samsung
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	LM281B SC 2835

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 71W 250-350mA flexC Ip ADV
Effekt (driver) (W)	71
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	250
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - 350
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	93.0 - 204.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	13
Maks belastning per kurs - B16	22
Maks belastning per kurs - C10	21
Maks belastning per kurs - C16	36
Lekkasjestrøm (mA)	0.45
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	33.0

**PRODUKTDATABLAD**

Industri 8700lm 830 87-95° 60W GR(WH Louvre) 2x18i5Chassis S

Art.no: 19100-5-4-1

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1270.0
Bredde (produkt) (mm)	135.0
Høyde (produkt) (mm)	103.0
Vekt (produkt) (kg)	4.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	18i5x2

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++