


**PRODUKTDATABLAD**

Linea Market Recessed 5000lm 830 50W WH 18i3 D.Asym L1195mm

Art.no: 19435-04-3

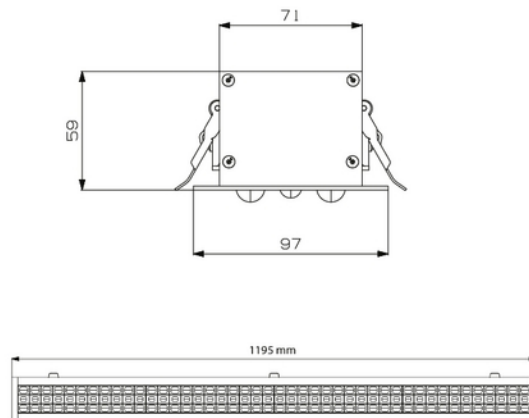

Linea Market Recessed 5000lm 830 50W WH 18i3 D.Asym L1195mm



Linea Market Recessed er en armatur konstruert for innfelling i systemhimling. Armaturen har dobbel asymmetrisk linseoptikk. Dette gjør at armaturen belyser hyllene i butikk på en svært god måte. Linea Market Recessed har EPCOM18i3 chassis kontakt og kan leveres med en rekke ulike tilkoblingsløsninger. Se tilkoblingsmuligheter under tilbehør.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	116
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Market Recessed 5000lm 830 50W WH 18i3 D.Asym L1195mm

Art.no: 19435-04-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Linea Market Recessed
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4985
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	5400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6000
Effektivitet (system) (lm/W)	123
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	Double Assymetric

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver LC 53W 250-350mA flexC Ip ADV
Effekt (driver) (W)	53
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	250
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - 350
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	71.0 - 150.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	25
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	23
Maks belastning per kurs - C16	40
Lekkasjestrøm (mA)	0.45
Startstrøm tid (µs)	280.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Market Recessed 5000lm 830 50W WH 18i3 D.Asym L1195mm

Art.no: 19435-04-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1195.0
Bredde (produkt) (mm)	97.0
Høyde (produkt) (mm)	59.0
Vekt (produkt) (kg)	3.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Kabel 1.2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	116