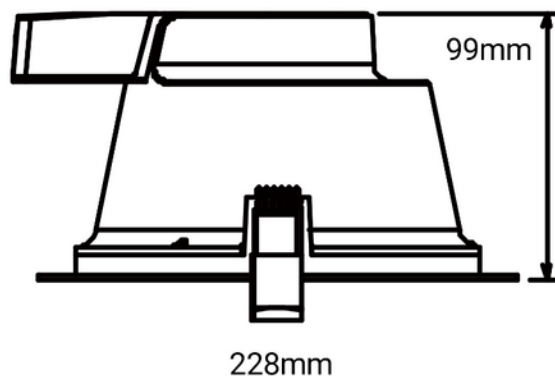


**PRODUKTDATABLAD**

Proxima 2700lm 830/840/857 Switch 90° 25W WH

Art.no: 2101-90-3

*Lighting Solutions* 200-210mm

Proxima 2700lm 830/840/857 Switch 90° 25W WH



Proxima en downlight med integrert driver som kombinerer design, komfort og effektivitet på beste mulig måte. Bytt enkelt mellom 3000K (Standard), 4000K og 5700K. QuickConnect for enkel montering.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	150
Effekt (system) (W)	25

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Proxima
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Proxima 2700lm 830/840/857 Switch 90° 25W WH

Art.no: 2101-90-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø200-Ø210

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2550(4000K)
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2700
Effektivitet (system) (lm/W)	106
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	90
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (COB)	2835SMD
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	75.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	65.0

DRIVER / BALLAST	
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	24
Maks belastning per kurs - B16	38
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	38
Startstrøm tid (µs)	8.0
Startstrøm I _{max} (A)	106.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	228.0
Høyde (produkt) (mm)	98.0

**PRODUKTDATABLAD**

Proxima 2700lm 830/840/857 Switch 90° 25W WH

Art.no: 2101-90-3

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Hotell
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	150
---------------------	-----

LYSDISTRIBUSJON