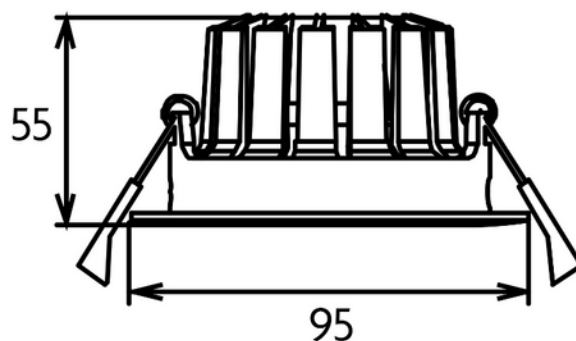


**FDV DOKUMENTASJON**

Acrux Adjustable 650lm 927 36° 10W WH Phasecut IP54

Art.no: 2102-36-3

**NORLUX®***Lighting Solutions* 82-88mm

## Acrux Adjustable 650lm 927 36° 10W WH Phasecut IP54



### PRODUKTBESKRIVELSE

Acrux Adjustable er den ideelle løsningen for å skape et behagelig og funksjonelt lysmiljø i ethvert rom. Den lavtbyggende og tiltbare downlighten er perfekt egnet for bruk i hytter, kjøkken, boliger og baderom. IP54.

### FUNKSJONSBEKRIVELSE

Acrux Adjustable er den ideelle løsningen for å skape et behagelig og funksjonelt lysmiljø i ethvert rom. Den lavtbyggende og tiltbare downlighten er perfekt egnet for bruk i hytter, kjøkken, boliger og baderom. Med en IP54 klassifisering garanterer Acrux Adjustable beskyttelse mot støv og sprut, og dens varmhvite fargetemperatur på 2700K skaper en avslappende atmosfære.

| SPESIFIKASJONER                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Effekt (system) (W)               | 10      |
| Driftspenning LED (mA)            | 230     |
| Hullmål (mm)                      | Ø82-Ø88 |
| Lumen ut (system) (lm)            | 654     |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 38.0    |

**FDV DOKUMENTASJON**

Acrux Adjustable 650lm 927 36° 10W WH Phasecut IP54

Art.no: 2102-36-3

**NORLUX®***Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Driftspenning LED (min tp=65) (V)            | 32.0  |
| Effekt (driver) (W)                          | 9     |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 40.0  |
| Startstrøm tid (µs)                          | 300.0 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 5.0   |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 95.0  |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 55.0  |

**LYSDISTRIBUSJON**