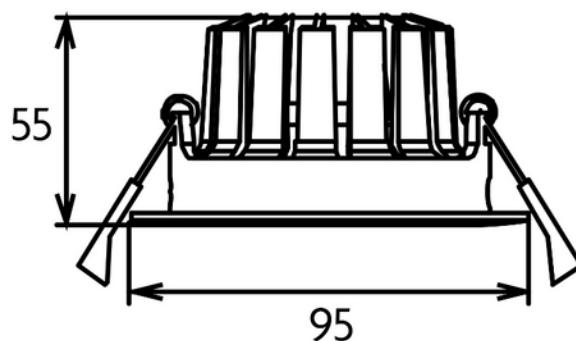


**PRODUKTDATABLAD**

Acrux Adjustable 650lm 927 36° 10W WH Phasecut IP54

Art.no: 2102-36-3

NORLUX®*Lighting Solutions* 82-88mm

Acrux Adjustable 650lm 927 36° 10W WH Phasecut IP54



Acrux Adjustable er den ideelle løsningen for å skape et behagelig og funksjonelt lysmiljø i ethvert rom. Den lavtbyggende og tiltbare downlighten er perfekt egnet for bruk i hytter, kjøkken, boliger og baderom. Med en IP54 klassifisering garanterer Acrux Adjustable beskyttelse mot støv og sprut, og dens varmhvite fargetemperatur på 2700K skaper en avslappende atmosfære. Også tilgjengelig i hvit med 3000K.

Leveres komplett med dimbar faseavsnitt driver. Velg variant under.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	230
Effekt (system) (W)	10

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06

**PRODUKTDATABLAD**

Acrux Adjustable 650lm 927 36° 10W WH Phasecut IP54

Art.no: 2102-36-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Acrux Adjustable
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø82-Ø88

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	654
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	650
Effektivitet (system) (lm/W)	61
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 230mA 9W (20-40V) Actec
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	40
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	230 - null

**PRODUKTDATABLAD**

Acrux Adjustable 650lm 927 36° 10W WH Phasecut IP54

Art.no: 2102-36-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	40.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	95.0
Høyde (produkt) (mm)	55.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Hytte, Kjøkken, Bolig
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling eksisterende driver	230 - null



PRODUKTDATABLAD

Acrux Adjustable 650lm 927 36° 10W WH Phasecut IP54

Art.no: 2102-36-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

