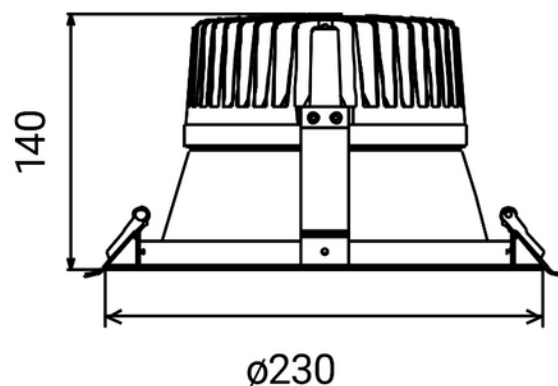


**PRODUKTDATABLAD**

Situla 3200lm 830 45° 35W WH w/o driver

Art.no: 2103-45-3

*Lighting Solutions* 205-220mm

Situla 3200lm 830 45° 35W WH w/o driver



Situla er en kraftig downlight med lav blending og høyt lys utbytte. Dette har gjort Situla meget populær i kommersielle bygg. Se tilbehør for anbefalte drivere.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	35

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Situla
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Situla 3200lm 830 45° 35W WH w/o driver

Art.no: 2103-45-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø205-Ø220

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3141
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3200
Effektivitet (system) (lm/W)	91
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	27.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	230.0
Høyde (produkt) (mm)	140.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Generelt, Hotell, Kontor, Fellesområde, Skole, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Situla 3200lm 830 45° 35W WH w/o driver

Art.no: 2103-45-3

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

Energy Efficiency Class

A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED

800

LYSDISTRIBUSJON