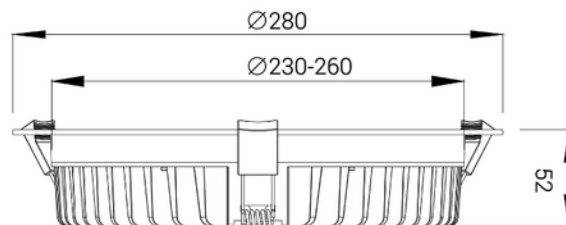


**PRODUKTDATABLAD**

Antares 3550lm 830/840/857 Switch 90° 30W WH Prism w/o drive

Art.no: 2106-90-3

*Lighting Solutions* 230-260mm

Antares 3550lm 830/840/857 Switch 90° 30W WH Prism w/o drive



Antares er en downlight med høyt lysutbytte og PMMA linse. Velg mellom opal eller microprismatisk utgave. Leveres med tre forskjellige kelvin muligheter. Bytt enkelt mellom 3000K (Standard), 4000K og 5700K. Se tilbehør for anbefalte drivere.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Antares

**PRODUKTDATABLAD**

Antares 3550lm 830/840/857 Switch 90° 30W WH Prism w/o drive

Art.no: 2106-90-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø230-Ø260

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3230 (4000K)
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3550
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	90
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (COB)	2835SMD
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	35.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	280.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Generelt, Hotell, Kontor, Restaurant, Skole, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F

**PRODUKTDATABLAD**

Antares 3550lm 830/840/857 Switch 90° 30W WH Prism w/o drive

Art.no: 2106-90-3

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14765-15412
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	60
---------------------	----

LYSDISTRIBUSJON