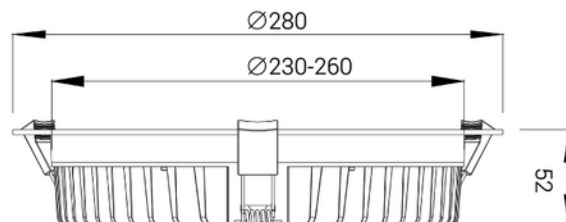


**FDV DOKUMENTASJON**

Antares 3550lm 830/840/857 Switch 90° 30W WH Opal w/o driver

Art.no: 2107-90-3

 230-260mm

Antares 3550lm 830/840/857 Switch 90° 30W WH Opal w/o driver

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Antares er en downlight med høyt lysutbytte og PMMA linse. Velg mellom opal eller microprismatisk utgave. Hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	30
Beskyttelsesklasse	2
Spennning (V)	230V 50Hz
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Antares
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20

**FDV DOKUMENTASJON**

Antares 3550lm 830/840/857 Switch 90° 30W WH Opal w/o driver

Art.no: 2107-90-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø230-Ø260

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	90
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (COB)	2835SMD
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	35.0
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3550
Linse (Diffusor)	Opal
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830/840/857

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Bredde (produkt) (mm)	280.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Tak
Bruksområde	Cafe, Generelt, Hotell, Kontor, Restaurant, Skole, Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes

**FDV DOKUMENTASJON**

Antares 3550lm 830/840/857 Switch 90° 30W WH Opal w/o driver

Art.no: 2107-90-3

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

EPREL Energiklasse

F

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED

60

LYSDISTRIBUSJON