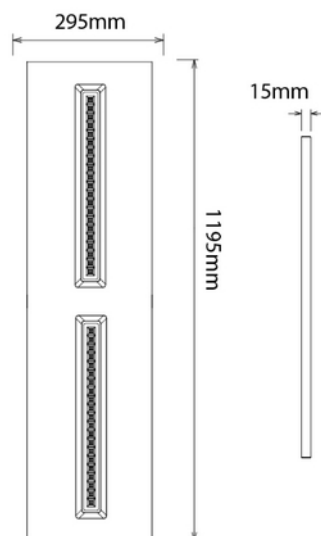


**PRODUKTDATABLAD**

Panel Relax 295x1195 3600lm 830/840/857 35W WH w/o driver

Art.no: 2111-03-3

*Lighting Solutions*

Panel Relax 295x1195 3600lm 830/840/857 35W WH w/o driver



LED Panel Relax er en ideal erstatte for tradisjonelle 3x24W HO og 3x18W T8 fluorescerende belysning. Panel Relax har lite blending og behagelig lys. Bytt enkelt mellom 3000K (Standard), 4000K og 5700K. Se tilbehør for anbefalt driver og mulighet for utenpåliggende montering.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	150
Effekt (system) (W)	35

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	LED Panel Relax

**PRODUKTDATABLAD**

Panel Relax 295x1195 3600lm 830/840/857 35W WH w/o driver

Art.no: 2111-03-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3550 (4000K)
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3600
Effektivitet (system) (lm/W)	102
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (COB)	2835SMD
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	28.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver On/Off for Panel 900mA 18i3 Male/ EPN0034
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	900 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 45.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14

**PRODUKTDATABLAD**

Panel Relax 295x1195 3600lm 830/840/857 35W WH w/o driver

Art.no: 2111-03-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (μ s)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1195.0
Bredde (produkt) (mm)	295.0
Høyde (produkt) (mm)	15.0
Vekt (produkt) (kg)	3.65

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor, Skole
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	150



PRODUKTDATABLAD

Panel Relax 295x1195 3600lm 830/840/857 35W WH w/o driver

Art.no: 2111-03-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

