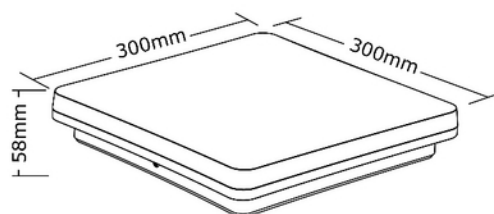
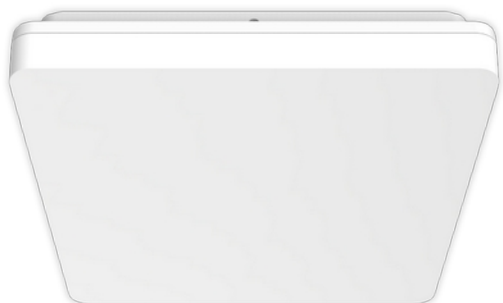


**FDV DOKUMENTASJON**

Pollux Square Sensor 2600lm 830/840/857 120°25W WH IP54

Art.no: 2115-S-120-3

*Lighting Solutions*

Pollux Square Sensor 2600lm 830/840/857 120°25W WH IP54



PRODUKTBESKRIVELSE

Pollux Sensor er en takmontert plafond med høyt lysutbytte og jevn lys fordeling og microwave sensor. Den leveres med switch som gjør det enkelt å bytte mellom 3000K(standard), 4000K, 5700K. IP54.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Pollux Square er en stilren, firkantet takmontert LED-plafond som er perfekt for innendørs bruk i fuktige rom som hoteller, kontorer, hytter og boliger. Med sitt høye lysutbytte og jevne lysfordeling sikrer den effektiv belysning der det er behov for godt lys. Lampen har en lysstyrke på 2000 lumen og kommer med en integrert bryter som lar deg enkelt bytte mellom fargetemperaturene 3000K, 4000K og 5700K, noe som gjør den fleksibel for ulike behov. Pollux Square plafond måler 300 x 300 mm og har en høyde på 58 mm.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	25
Effekt (driver) (W)	25
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	75.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Pollux Square Sensor 2600lm 830/840/857 120°25W WH IP54

Art.no: 2115-S-120-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Startstrøm tid (μ s)	20.0
Startstrøm I _{max} (A)	18.4
Lengde (produkt) (mm)	300.0
Bredde (produkt) (mm)	300.0
Høyde (produkt) (mm)	58.0

LYSDISTRIBUSJON