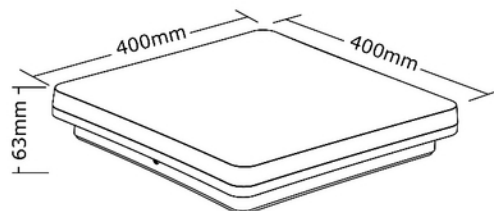
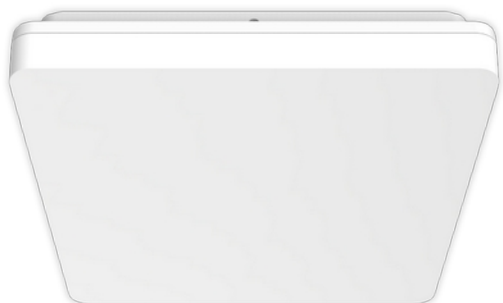


**PRODUKTDATABLAD**

Pollux Square 3150lm 830/840/857 Switch120° 30W WH IP54

Art.no: 2116-120-3

*Lighting Solutions*

Pollux Square 3150lm 830/840/857 Switch120° 30W WH IP54



Pollux Square er en stilren, firkantet takmontert LED-plafond som er perfekt for innendørs bruk i fuktige rom som hoteller, kontorer, hytter og boliger. Med sitt høye lysutbytte og jevne lysfordeling sikrer den effektiv belysning der det er behov for godt lys. Lampen har en lysstyrke på 2000 lumen og kommer med en integrert bryter som lar deg enkelt bytte mellom fargetemperaturene 3000K, 4000K og 5700K, noe som gjør den fleksibel for ulike behov.

Pollux Square plafond måler 300 x 300 mm og har en høyde på 58 mm. Med en forventet levetid på 50 000 timer og dimbar funksjon, kan den tilpasses ulike bruksområder, samtidig som den kombinerer funksjonalitet og moderne design. Den oppfyller IP54-klassifisering for fuktige rom.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	30

**PRODUKTDATABLAD**

Pollux Square 3150lm 830/840/857 Switch120° 30W WH IP54

Art.no: 2116-120-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Pollux Square
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3400(4000K)
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3700
Effektivitet (system) (lm/W)	113
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835SMD

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	75
Minimum dimmenivå (%)	0.0
Type Dimming	PWM
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	380 - null

**PRODUKTDATABLAD**

Pollux Square 3150lm 830/840/857 Switch120° 30W WH IP54

Art.no: 2116-120-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	60.0 - 75.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	22
Maks belastning per kurs - B16	35
Maks belastning per kurs - C10	22
Maks belastning per kurs - C16	35
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	16.0
Startstrøm I _{max} (A)	18.4

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	400.0
Bredde (produkt) (mm)	400.0
Høyde (produkt) (mm)	63.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	60



PRODUKTDATABLAD

Pollux Square 3150lm 830/840/857 Switch120° 30W WH IP54

Art.no: 2116-120-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

