


**PRODUKTDATABLAD**

Antares 1750lm 830/840/857 90° 18W WH Opal w/o driver

Art.no: 2126-90-3



200-210mm

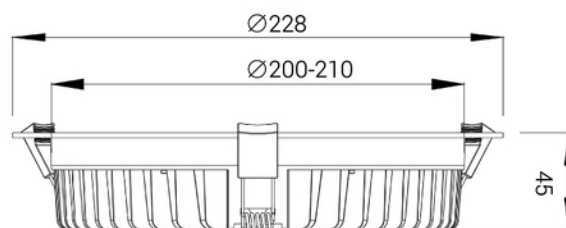

Antares 1750lm 830/840/857 90° 18W WH Opal w/o driver



Antares er en downlight med høyt lysutbytte og PMMA linse. Velg mellom opal eller microprismatic utgave. Antares leveres med tre forskjellige kelvin muligheter. Bytt enkelt mellom 3000K (Standard), 4000K og 5700K. Se tilbehør for anbefalte drivere

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	18

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Antares 18W

**PRODUKTDATABLAD**

Antares 1750lm 830/840/857 90° 18W WH Opal w/o driver

Art.no: 2126-90-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø200-Ø210

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1550
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1750
Effektivitet (system) (lm/W)	91
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	90
Levetid (t)	L80B10: 64 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	33.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	29.0

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	18
Maks belastning per kurs - C10	67
Maks belastning per kurs - C16	107

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	228.0
Høyde (produkt) (mm)	45.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Kontor, Restaurant, Skole, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak

**PRODUKTDATABLAD**

Antares 1750lm 830/840/857 90° 18W WH Opal w/o driver

Art.no: 2126-90-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A