


**PRODUKTDATABLAD**

Sign Today 4850lm 840 150x60° 40W IP65 BK 1m cable

Art.no: 2127-2-2

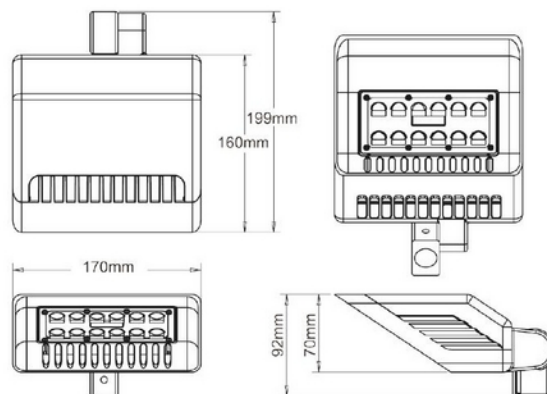

Sign Today 4850lm 840 150x60° 40W IP65 BK 1m cable

**A⁺**

Sign Today skiltbelysning med LED til en svært gunstig pris. Ved å bytte til LED-basert skiltbelysning slipper man stadige skifte av lyskilde. Leveres med 150x60 grader lysvinkel. Dette gir et jevnt lys i 3,5 meters bredde. Armaturen er produsert i formstøpt aluminium. Sign Today har innebygget LED-driver og leveres med 1 m kabel. Feste følger ikke med og må bestilles separat. Se tilbehør. Kan enten monteres på 50 cm stang eller inntil vegg.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Sign Today

**PRODUKTDATABLAD**

Sign Today 4850lm 840 150x60° 40W IP65 BK 1m cable

Art.no: 2127-2-2

NORLUX®*Lighting Solutions***TEKNISK DATA**

Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - -40

LYSTEKNISKE DATA

Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4850
Effektivitet (system) (lm/W)	87
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	150°X60°
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST

Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
---------------------------------	-------------

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	170.0
Bredde (produkt) (mm)	92.0
Høyde (produkt) (mm)	199.0
Vekt (produkt) (kg)	1.1

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
RAL Kode	RAL9004
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Utendørs, Skilt
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Skilt
Tilkobling (system)	Kabel 1m

**PRODUKTDATABLAD**

Sign Today 4850lm 840 150x60° 40W IP65 BK 1m cable

Art.no: 2127-2-2

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

LYSDISTRIBUSJON