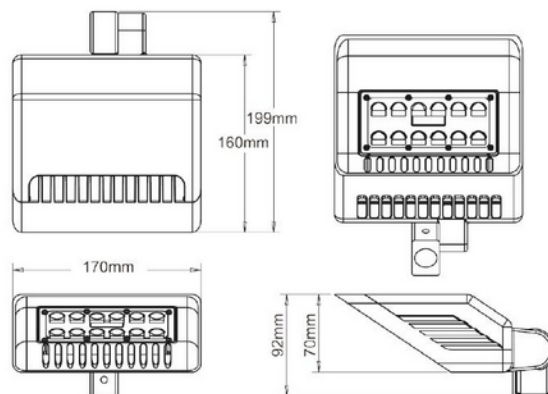
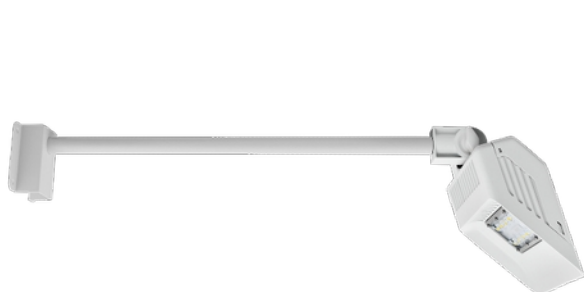


**PRODUKTDATABLAD**

Sign Today 4000lm 740 150x60° 40W IP65 WH 1m cable

Art.no: 2127-3

*Lighting Solutions*

Sign Today 4000lm 740 150x60° 40W IP65 WH 1m cable

**A⁺**

Sign Today skiltbelysning med LED til en svært gunstig pris. Ved å bytte til LED-basert skiltbelysning slipper man stadige skifte av lyskilde. Leveres med 150x60 grader lysvinkel. Dette gir et jevnt lys i 3,5 meters bredde. Armaturen er produsert i formstøpt aluminium. Sign Today har innebygget LED-driver og leveres med 1 m kabel. Feste følger ikke med og må bestilles separat. Se tilbehør. Kan enten monteres på 50 cm stang eller inntil vegg.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	40
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	na

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65

**PRODUKTDATABLAD**

Sign Today 4000lm 740 150x60° 40W IP65 WH 1m cable

Art.no: 2127-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Sign Today
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-25 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3600
Effektivitet (system) (lm/W)	87
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	740
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	150°X60°
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Maks belastning per kurs - B10	26
Maks belastning per kurs - B16	42
Maks belastning per kurs - C10	30
Maks belastning per kurs - C16	48
Maks belastning per kurs - C20	59

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	170.0
Bredde (produkt) (mm)	92.0
Høyde (produkt) (mm)	199.0
Vekt (produkt) (kg)	1.1

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Aluminium

**PRODUKTDATABLAD**

Sign Today 4000lm 740 150x60° 40W IP65 WH 1m cable

Art.no: 2127-3

NORLUX®*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Bruksområde	Utendørs, Skilt
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Skilt
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

LYSDISTRIBUSJON