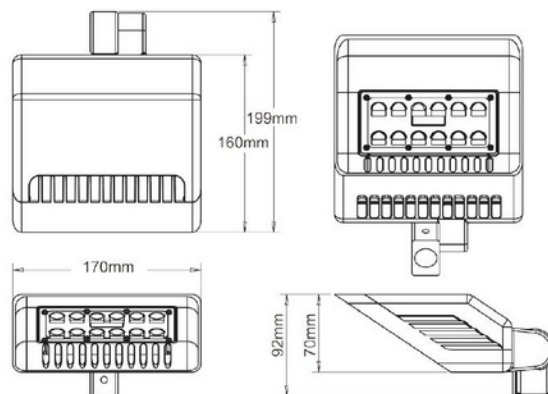


**PRODUKTDATABLAD**

Sign Today Mini 2600lm 840 105x90° 18W IP65 BK 1m cable

Art.no: 2131-2

*Lighting Solutions*

Sign Today Mini 2600lm 840 105x90° 18W IP65 BK 1m cable

**A⁺**

Sign Today Mini skiltbelysning med LED til en svært gunstig pris. Sign Today Mini leveres med 105x90° lysvinkel. Armaturen er produsert i formstøpt aluminium. Sign Today har innebygget LED-driver og leveres med 1 m kabel. Feste følger ikke med og må bestilles separat. Se tilbehør. Kan enten monteres på 50 cm stang eller inntil vegg.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	980
Effekt (system) (W)	18
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	na

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65

**PRODUKTDATABLAD**

Sign Today Mini 2600lm 840 105x90° 18W IP65 BK 1m cable

Art.no: 2131-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Sign Today Mini
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2421
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2600
Effektivitet (system) (lm/W)	135
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	105°X90°
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	60
Maks belastning per kurs - B16	96
Maks belastning per kurs - C10	69
Maks belastning per kurs - C16	110
Maks belastning per kurs - C20	137

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	170.0
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	70.0
Vekt (produkt) (kg)	0.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9004
Kapslingsmateriale	Aluminium

**PRODUKTDATABLAD**

Sign Today Mini 2600lm 840 105x90° 18W IP65 BK 1m cable

Art.no: 2131-2

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Bruksområde	Utendørs, Skilt
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

LYSDISTRIBUSJON