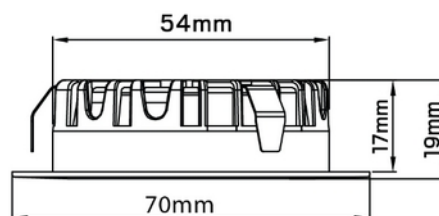


**PRODUKTDATABLAD**

Alcor 12V 380lm 827 70° 4W WH Terminal

Art.no: 2174-70-3

*Lighting Solutions*

Alcor 12V 380lm 827 70° 4W WH Terminal



Alcor 12V er en møbeldownlight designet for direkte montering på eksisterende 12V halogeninstallasjoner. Med mulighet for dimming på 12V AC er den ideell for hytter, kjøkken, boliger og trapper. Den klare linsen og IP44-kapselen gir fleksibilitet for ulike montasjemetoder. Produktet kommer med en fargetemperatur på 2700K og 3000K, samt har en IP-klassifisering på IP44.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	12VDC/AC
Driftspenning LED (mA)	250
Effekt (system) (W)	4

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK01
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Alcor 12V
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Alcor 12V 380lm 827 70° 4W WH Terminal

Art.no: 2174-70-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø57

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	380
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	380
Effektivitet (system) (lm/W)	74
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	827
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	2
Produsent (lyskilde)	Seoul
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	12.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	12.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	70.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	19.0
Vekt (produkt) (kg)	0.11

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Kjøkken, Bolig, Trapp
Montering	Innfelt, Gulv, Innredning, Møbel
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Alcor 12V 380lm 827 70° 4W WH Terminal

Art.no: 2174-70-3

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	250
---------------------	-----

LYSDISTRIBUSJON