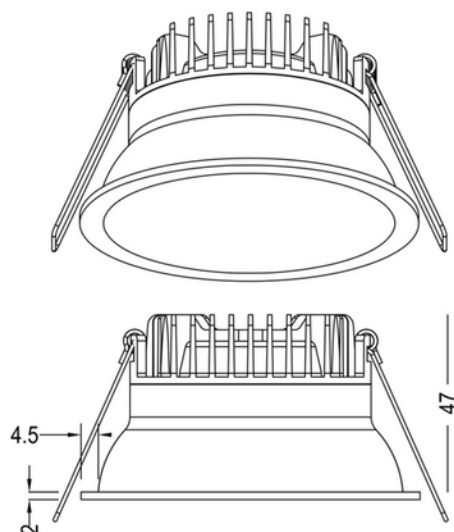


**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Mini Fixed 500lm 8W D2W 930-918 36° BK Phasecut 83mm

Art.no: 21927-D2W-36-2

NORLUX®*Lighting Solutions* 83mm

Ceto Mini Fixed 500lm 8W D2W 930-918 36° BK Phasecut 83mm



Ceto Mini er det naturlige valg der man ønsker et eksklusivt uttrykk som gir et behagelig og godt lys. Dim to Warm får man et koselig og lun lys når lyset dimmes ned. Ceto Mini er en inntrukket lavtbyggende downlight som gir lav blending og har høy fargegjengivelse (CRI95) som betyr at de lyser opp ting i sin rette og naturlige farge. Dimbar fra 3000K til 1800K dempet. Leveres med fasekutt driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	8
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Mini Fixed 500lm 8W D2W 930-918 36° BK Phasecut 83mm

Art.no: 21927-D2W-36-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44
IP Front/Bakside (system)	IP40/20
Produkt Familie	Ceto Mini Fixed
Utendørs	No
Hullmål (mm)	83mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	500
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	636
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	684
Effektivitet (system) (lm/W)	63
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	95
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-1800K D2W
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	1800-3000K TW
Fargekode	930-918
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Sunpu
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	350 - 420
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	18.8
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	15.5

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	D35009NTF
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	2

**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Mini Fixed 500lm 8W D2W 930-918 36° BK Phasecut 83mm

Art.no: 21927-D2W-36-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Standbyeffekt Psb (W) <	1.0
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	26
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	332 - 367
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	13.0 - 26.0
Konstant spenning (CV driver) (V)	15
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	182
Maks belastning per kurs - C10	280
Maks belastning per kurs - C16	448
Maks belastning per kurs - C20	560
Maks belastning per kurs - C25	700
Maks belastning per kurs - C32	800
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	90.0
Høyde (produkt) (mm)	47.0
Vekt (produkt) (kg)	0.338888888888889
Diameter (produkt) (mm)	90.0

**PRODUKTDATABLAD**

Ceto Mini Fixed 500lm 8W D2W 930-918 36° BK Phasecut 83mm

Art.no: 21927-D2W-36-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Korrosjonsklasse	C1
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	47.9
Diffusere Materiale	Aluminium
Diffusere Materiale %	1.0
Materiale 2	Polycarbonate
Materiale 2%	10.6
Materiale 4	STEEL
Materiale 4%	0.8
Materiale 5	SN Tin
Materiale 5%	0.04
Materiale 6	Glass Fiber
Materiale 6%	2.4
Materiale 7	other
Materiale 7%	37.26

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+



PRODUKTDATABLAD

Ceto Mini Fixed 500lm 8W D2W 930-918 36° BK Phasecut 83mm

Art.no: 21927-D2W-36-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

