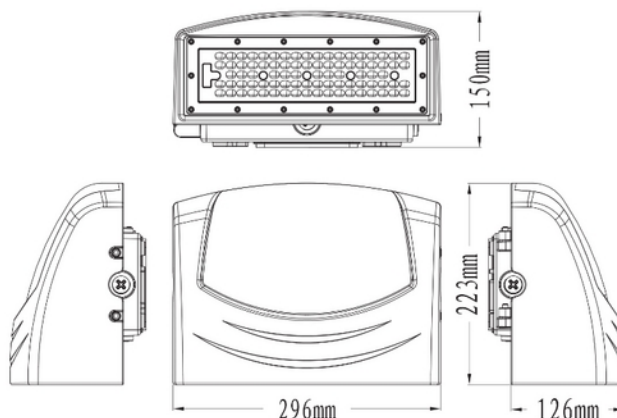


**PRODUKTDATABLAD**

Coxa 10500lm 730 Assymetric 70W/53W/35W/21W IP65 BK

Art.no: 2281-2-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

Coxa 10500lm 730 Assymetric 70W/53W/35W/21W IP65 BK



Coxa er en robust utendørslampe for veggmontering. Kraftig lys med asymmetrisk lysspredning. Et godt valg for å lyse opp gårdsplassen og som erstatning for gamle 250W halogenlamper. Armaturen leveres 70W som standard, med mulig til å endre effekt til 53W, 35W og 21W via dip-switch. 21W = 3200lm 35W = 5130lm 53W = 7685lm 70W = 9850lm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	70

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Coxa
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Coxa 10500lm 730 Assymetric 70W/53W/35W/21W IP65 BK

Art.no: 2281-2-2

NORLUX®*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50
Vindkraft (EPA) (m²) ved 0°	0.08

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	9850
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	10500
Effektivitet (system) (lm/W)	140
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	70
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	730
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	Asymmetric
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Lumileds
Produsentbeskrivelse (COB)	LUXEON 3030 2D Line

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Done
Produsentens driverbeskrivelse	DL-75W-V58S-MAP
Effekt (driver) (W)	75
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.055
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	1.548
Maks utgangsspenning (V)	58
Dimmefunksjon (driver)	0-10V
Minimum dimmenivå (%)	7.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	80000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	900 - 1800

**PRODUKTDATABLAD**

Coxa 10500lm 730 Assymetric 70W/53W/35W/21W IP65 BK

Art.no: 2281-2-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	32.0 - 58.0
Overspenningsvern	L-N = 4KV, L/N-PE = 6KV
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	7
Maks belastning per kurs - B16	11
Maks belastning per kurs - C10	12
Maks belastning per kurs - C16	19
Maks belastning per kurs - C20	24
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	210.0
Startstrøm I _{max} (A)	53.6

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	223.0
Bredde (produkt) (mm)	150.0
Høyde (produkt) (mm)	296.0
Vekt (produkt) (kg)	3.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9017
Korrosjonsklasse	C3

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Utendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Coxa 10500lm 730 Assymetric 70W/53W/35W/21W IP65 BK

Art.no: 2281-2-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

