
PRODUKTDATABLAD
Coxa 6000lm 940 Assymetric 50W IP65 BK DALI
Art.no: 2284-2-ddd



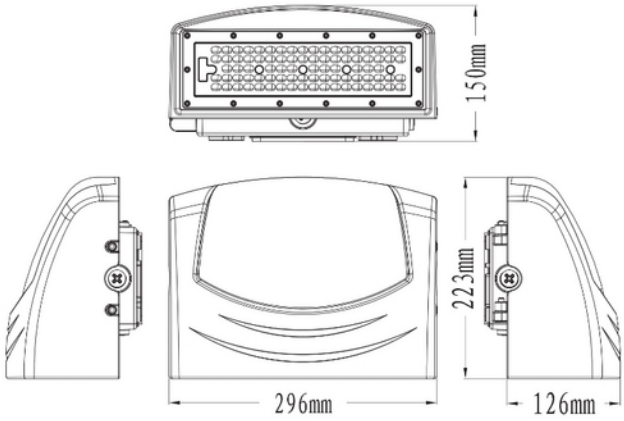

Coxa 6000lm 940 Assymetric 50W IP65 BK DALI

230V 50Hz | IP65 | IK10

Coxa er en robust utelampe for veggmontering som gir kraftig lys med asymmetrisk lysspredning. Ideell for opplysning av gårdsplassen og som erstatning for gamle 250W halogenlamper. Med IP65 værbestandighet og en fargetemperatur på 3000K sikrer Coxa pålitelig og behagelig belysning utendørs. Den er enkel å installere og perfekt for deg som søker effektiv utendørsbelysning.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	50

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Coxa

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	Asymmetric
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Sosen
Produsentens driverbeskrivelse	SS-50VP-56DH
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.25
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.014
Maks utgangsspenning (V)	56
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	8.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	90000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1560
Strøminnstilling (driver)	DALI-2
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	22.0 - 56.0

DRIVER / BALLAST	
Overspenningsvern	L-N = 6KV
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	50
Maks belastning per kurs - C20	63
Maks belastning per kurs - C25	79
Maks belastning per kurs - C32	101
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	80.0
Startstrøm Imax (A)	140.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	223.0
Bredde (produkt) (mm)	150.0
Høyde (produkt) (mm)	296.0
Vekt (produkt) (kg)	4.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Korrosjonsklasse	C3
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Utendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	A
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A