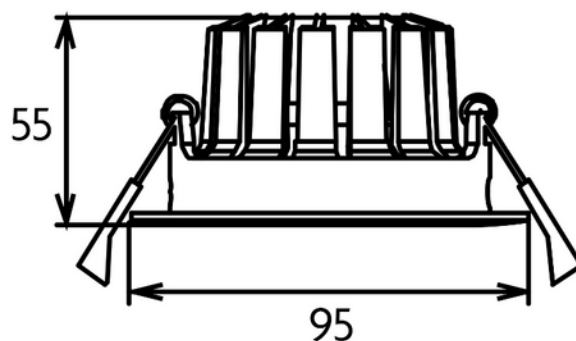


**FDV DOKUMENTASJON**

Acrux Adjustable 850lm 930 36° 10W WH Phasecut IP54

Art.no: 2302-36-3

NORLUX®*Lighting Solutions* 82-88mm

Acrux Adjustable 850lm 930 36° 10W WH Phasecut IP54



PRODUKTBESKRIVELSE

Acrux Adjustable er den ideelle løsningen for å skape et behagelig og funksjonelt lysmiljø i ethvert rom. Den lavtbyggende og tiltbare downlighten er perfekt egnet for bruk i hytter, kjøkken, boliger og badrom. IP54.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Acrux Adjustable er den ideelle løsningen for å skape et behagelig og funksjonelt lysmiljø i ethvert rom. Den lavtbyggende og tiltbare downlighten er perfekt egnet for bruk i hytter, kjøkken, boliger og badrom. Med en IP54 klassifisering garanterer Acrux Adjustable beskyttelse mot støv og sprut, og dens varmhvite fargetemperatur på 2700K skaper en avslappende atmosfære.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	10
Driftspenning LED (mA)	230
Hullmål (mm)	Ø82-Ø88
Lumen ut (system) (lm)	790
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Acrux Adjustable 850lm 930 36° 10W WH Phasecut IP54

Art.no: 2302-36-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.0
Effekt (driver) (W)	9
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Bredde (produkt) (mm)	95.0
Høyde (produkt) (mm)	55.0
Vekt (produkt) (kg)	0.4

LYSDISTRIBUSJON