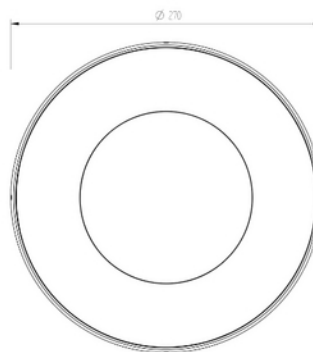



**PRODUKTDATABLAD**

Canis 2550lm 830 110° 24W Dark Grey

Art.no: 2360-110-7

*Lighting Solutions*

Canis 2550lm 830 110° 24W Dark Grey

**A**

En stilren vegg lampe for utendørs bruk. Canis setter liv på veggen og lyser opp uterommet. Kan også benyttes i tak. Leveres i 3000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	24

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Canis
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Canis 2550lm 830 110° 24W Dark Grey

Art.no: 2360-110-7

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1370
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2550
Effektivitet (system) (lm/W)	57
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110°
Produsentbeskrivelse (COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	66.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	60.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	DW025C1500
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	2
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	48.0 - 70.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	140.0
Maks belastning per kurs - B10	26
Maks belastning per kurs - B16	42
Maks belastning per kurs - C10	44
Maks belastning per kurs - C16	71
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	125.0
Startstrøm I _{max} (A)	10.0

**PRODUKTDATABLAD**

Canis 2550lm 830 110° 24W Dark Grey

Art.no: 2360-110-7

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	270.0
Høyde (produkt) (mm)	35.0
Vekt (produkt) (kg)	1.13

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Utendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	350

LYSDISTRIBUSJON