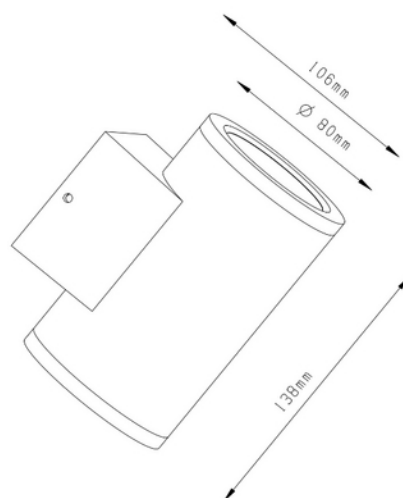


**PRODUKTDATABLAD**

Gemma Up&Down 500lm 830 45° 2x6W Dark Grey

Art.no: 2390-45-7

*Lighting Solutions*

Gemma Up&Down 500lm 830 45° 2x6W Dark Grey

**A**

Gemma up&down er en sylinderformet vegg lampe med opp / nedlys for utendørsbruk. Leveres med 45° lys spredning og mørk grå farge i støpt aluminium.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	2x6

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Gemma Up&Down
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Gemma Up&Down 500lm 830 45° 2x6W Dark Grey

Art.no: 2390-45-7

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	406
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	500
Effektivitet (system) (lm/W)	34
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Produsentbeskrivelse (COB)	2T0705xW11000001
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	24.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	18.0

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	50.0
Maks belastning per kurs - B10	17
Maks belastning per kurs - B16	26
Maks belastning per kurs - C10	29
Maks belastning per kurs - C16	47
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	125.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	106.0
Bredde (produkt) (mm)	80.0

**PRODUKTDATABLAD**

Gemma Up&Down 500lm 830 45° 2x6W Dark Grey

Art.no: 2390-45-7

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	138.0
Vekt (produkt) (kg)	0.58

MATERIALER OG OVERFLATER	
RAL Kode	RAL7024

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	500

LYSDISTRIBUSJON